

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



4in1 Series

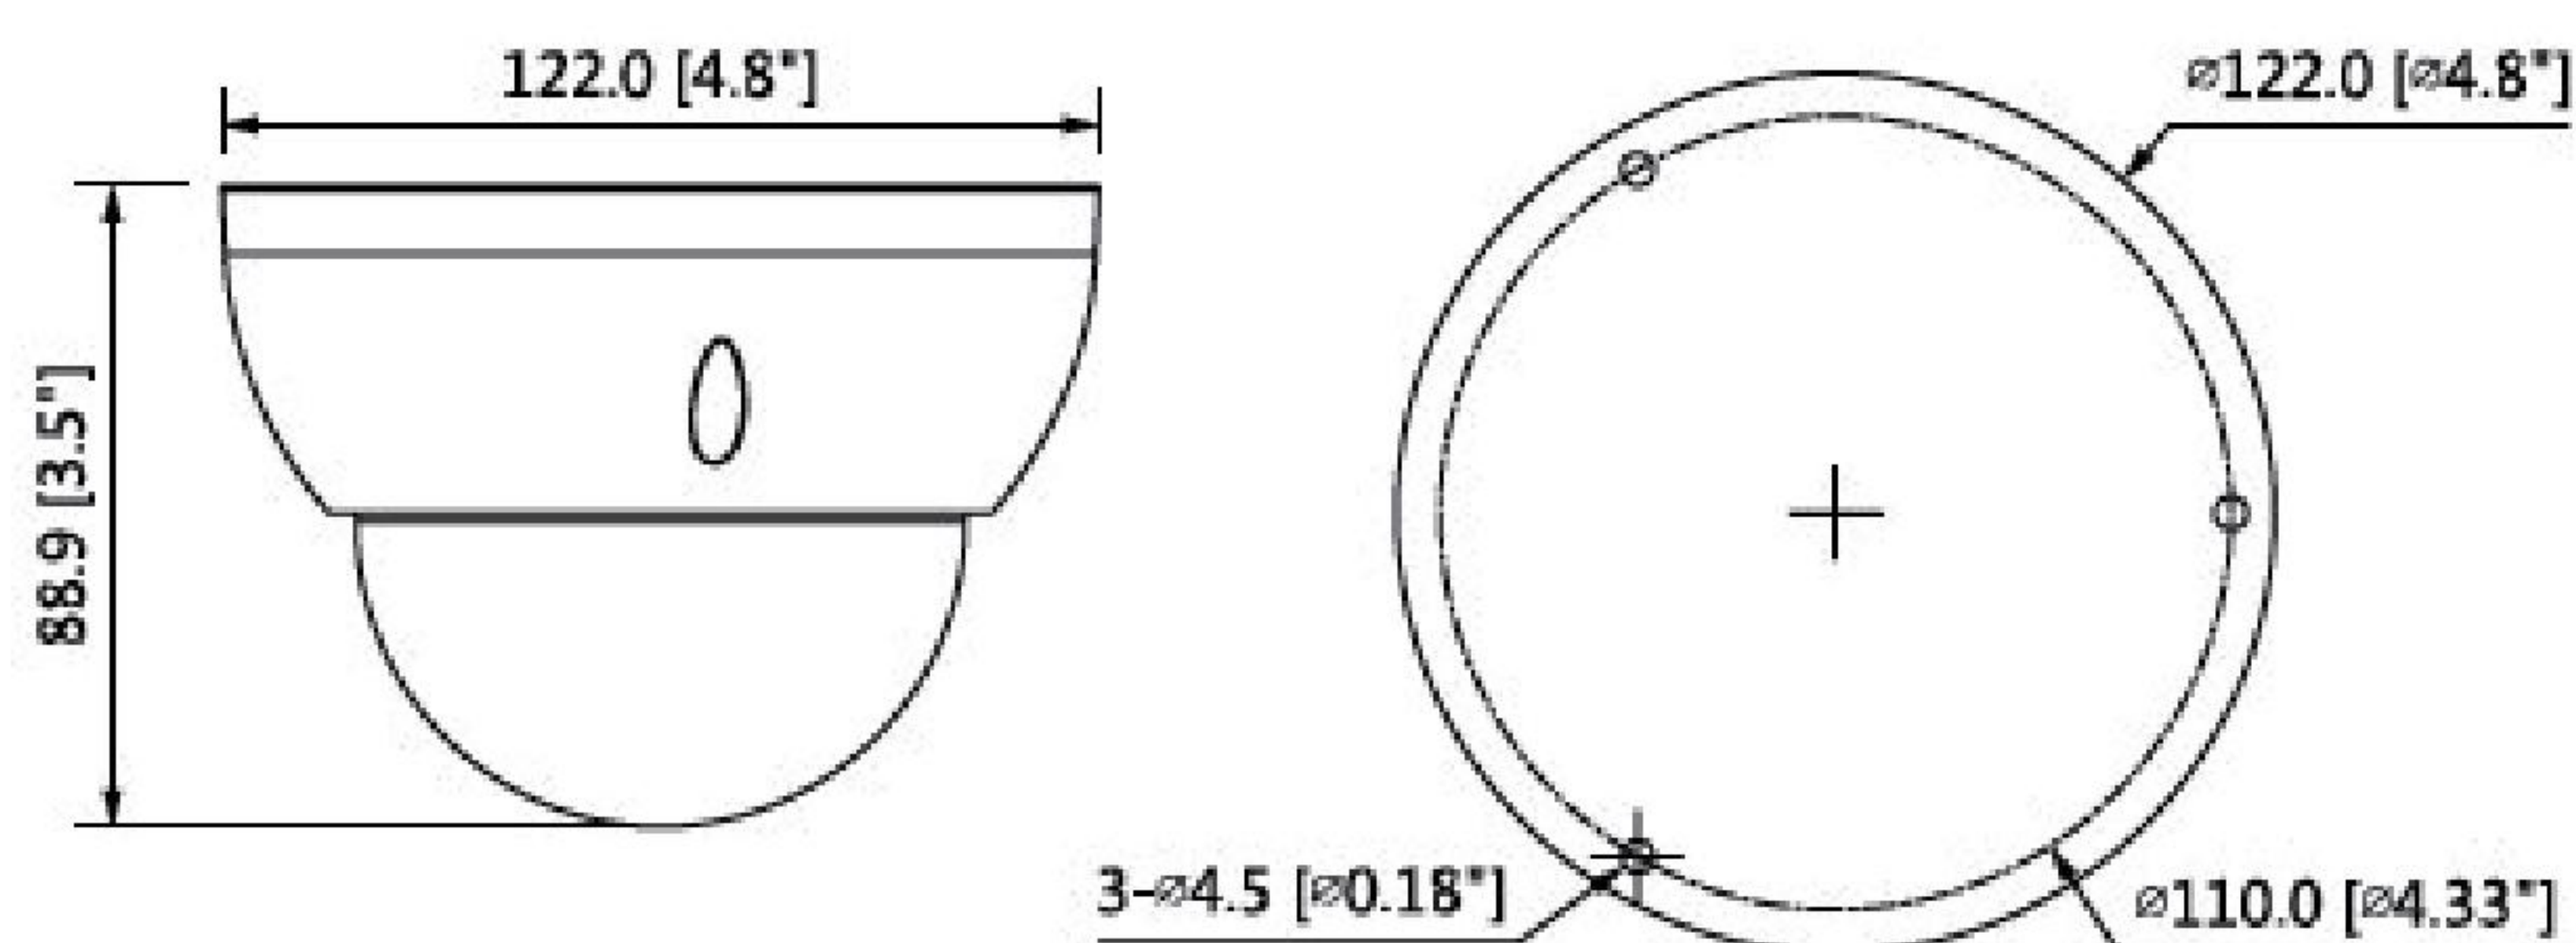
DH-HAC-HDBW2231RN-Z-POC

2メガピクセル スターライト
HDCVI IRドーム POC カメラ

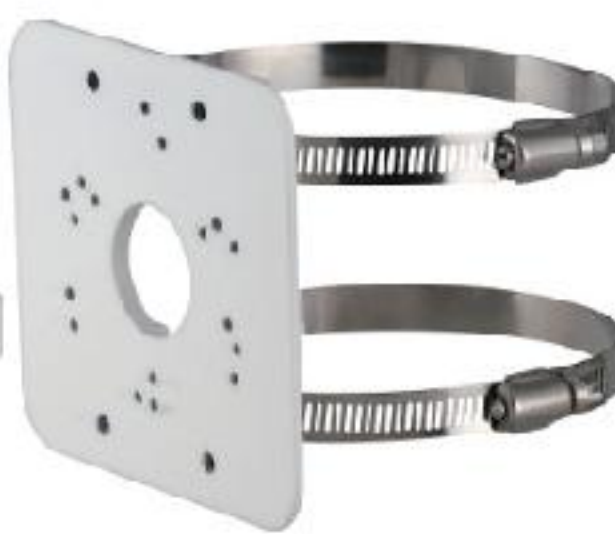
● 特長

- スターライト テクノロジー搭載
- 120dB True WDR, 3DNR
- 最大 30fps@1080P
- HDCVI / AHD / HDTVI / アナログ 出力に切替可能 (OSD メニュー / PFM820)
- HD と CVBS の切替が可能
- 2.7mm ~ 13.5mm 電動レンズ
- IR LED 最大照射距離：30m スマート IR
- IP67, IK10, PoC, DC12V

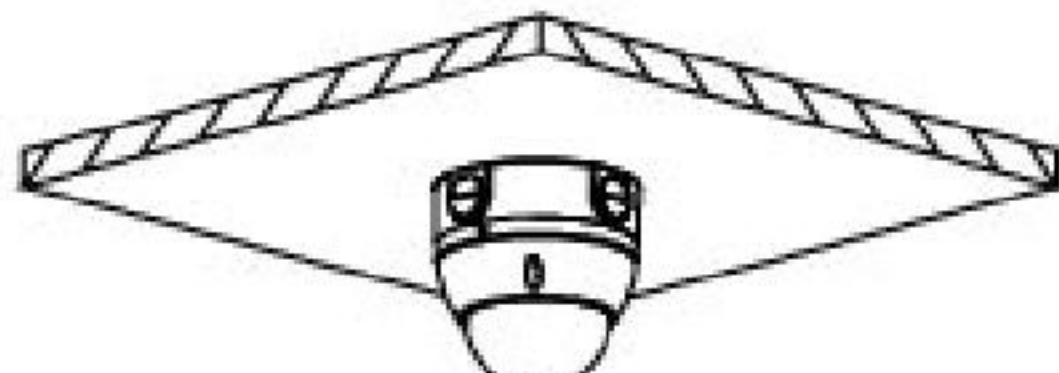
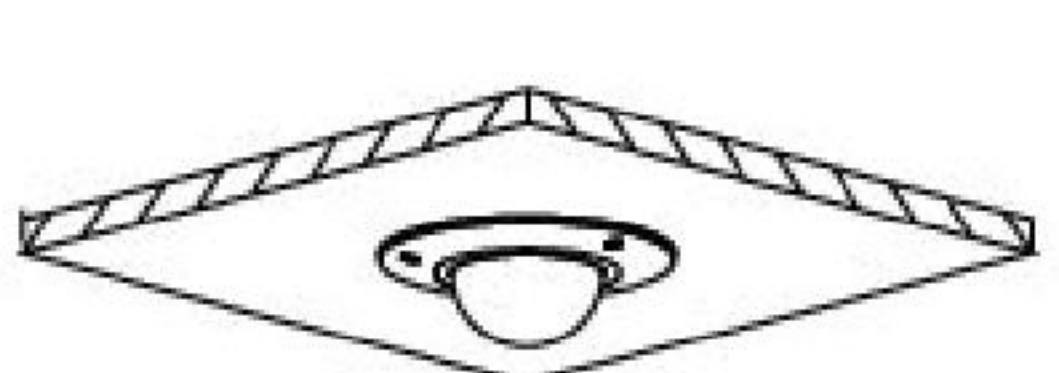
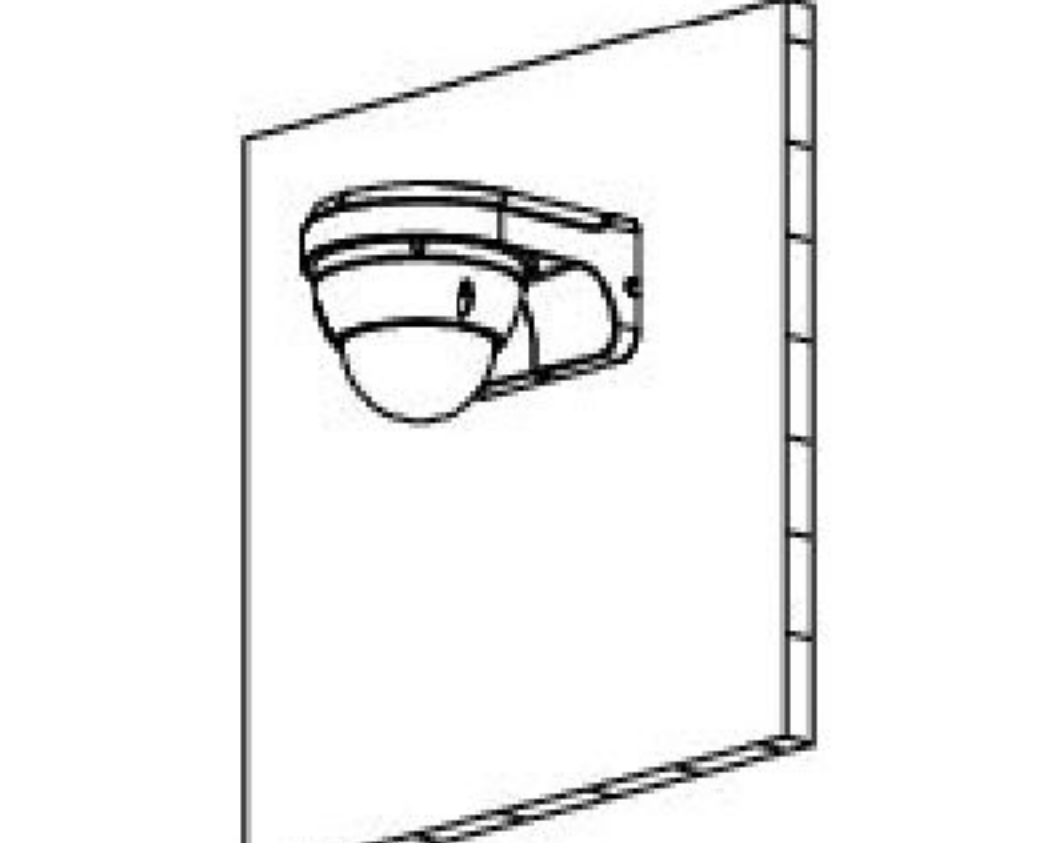
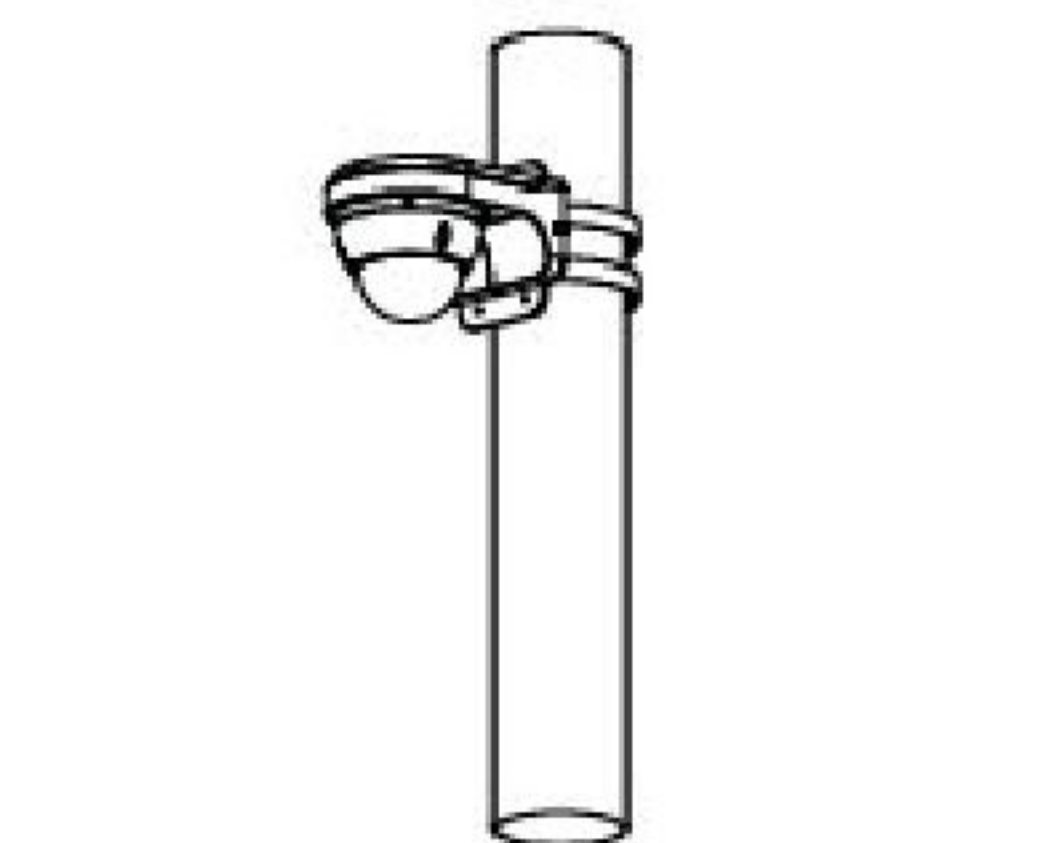
● 外形寸法図 (mm)



● アクセサリ (オプション)

		
PFA106	PFA137	PFA152-E
		
PFB200C	PFB203W	PFB220C

● 設置方法

Junction Mount	In-ceiling Mount
PFA137	PFB200C
	
Wall Mount	Pole Mount
PFB203W	PFB203W + PFA152-E
	

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA

(HDCVI カメラ)



4in1 Series

DH-HAC-HDBW2231RN-Z-POC

● 技術仕様

型式		DH-HAC-HDBW2231RN-Z-POC				
カメラ		撮影距離の目安				
イメージセンサー	1 / 2.8" CMOS		検知	観察	認識	識別
有効画素数	1937(H) x 1097(V), 2.1MP	レンズ	25px/m	63px/m	125px/m	250ppm
走査方式	プログレッシブ	ワイド	47m	19m	9m	5m
電子シャッタースピード	PAL : 1/4秒~1/100,000秒 NTSC : 1/3秒~1/100,000秒	テレ	153m	61m	31m	15m
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux / F1.3 30IRE IR on : 0Lux	パン / チルト / 回転				
S / N 比	65dB以上	パン / チルト / 回転 範囲			パン : 0° ~355° チルト : 0° ~75° 回転 : 0° ~355°	
IR LED 最大照射距離	30m	認証				
IR オン / オフ制御	オート / マニュアル	認証			CE : EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC : CFR47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1	
IR LED 搭載数	2個					
レンズ		インターフェース				
レンズタイプ	電動 / 固定アイリス	オーディオ インターフェース			非対応	
マウントタイプ	ボードイン	電源				
焦点距離	2.7mm~13.5mm	供給電圧			POC/12V DC ±25%	
最大口径	F1.3	消費電力			最大8.8W (12V DC, IR on)	
視野角	水平 : 102° ~29°	電力出力			12V DC , 最大2W	
フォーカスコントロール	オート / マニュアル	環境				
近接撮影距離	200mm, 7.87"	動作温度・湿度範囲			-40℃~+60℃ / 90% RH以下 (起動は-40℃以上で行う必要があります)	
ビデオ		保存温度・湿度範囲			-40℃~+60℃ / 90% RH以下	
解像度	1080P(1920x1080)	防水防塵性能			IP67 & IK10	
フレームレート	30fps@1080P, 30fps@720P	構造				
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDCVI 高精細ビデオ出力 CVBSビデオ出力 (HDとCVBSの切替が可能)	筐体材質			アルミニウム	
Day / Night	オート(ICR) / マニュアル	外形寸法			122mm×88.9mm	
OSD メニュー	多言語仕様	重量			0.47kg	
逆光補正	BLC / HLC / WDR	総重量			0.62kg	
WDR	120db					
ゲイン コントロール	AGC					
ノイズ リダクション	2D / 3D					
ホワイトバランス	オート / マニュアル					
スマートIR	オート / マニュアル					

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員

三星ダイヤモンド工業株式会社

イメージングテクノロジー事業部

〒566-0034
大阪府摂津市香露園 32-12

TEL : 072-648-7526 / FAX : 072-648-7582

e-mail : sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp

URL:https://www.mitsuboshidiamond.com/it

東日本オフィス / デモルーム

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7 階

TEL : 045-548-4731 / FAX : 045-548-4732

