HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)

POC Series

DH-HAC-HFW1200SN-POC-0280B

2 メガピクセル IR LED 搭載
HDCVI バレット型 PoC カメラ

特長

- HDCVI / AHD / HDTVI / アナログ 出力に切替可能
  (OSD メニュー / PFM820)
- 最大 30fps@1080P
- 2.8mm 固定レンズ
- IR LED 最大照射距離：30m, スマート IR
- IP67, PoC, DC12V

アクセサリ (オプション)

PFA134	PFA152-E	PFM820※注

注：アナログ切替後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合は PFM820 が必要。
PFM820 を使用する際は、PoC 電源でなく、DC 電源をご使用ください。

設置方法

Junction Mount	Pole Mount
PFA134	PFA134 + PFA152-E
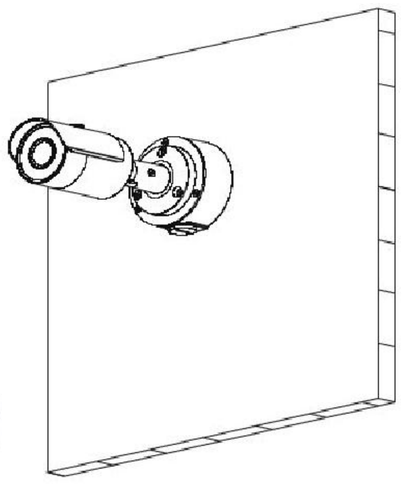	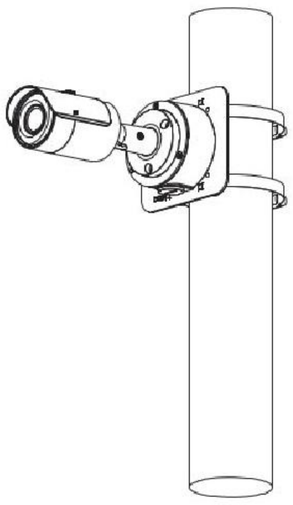

外形寸法図 (mm)

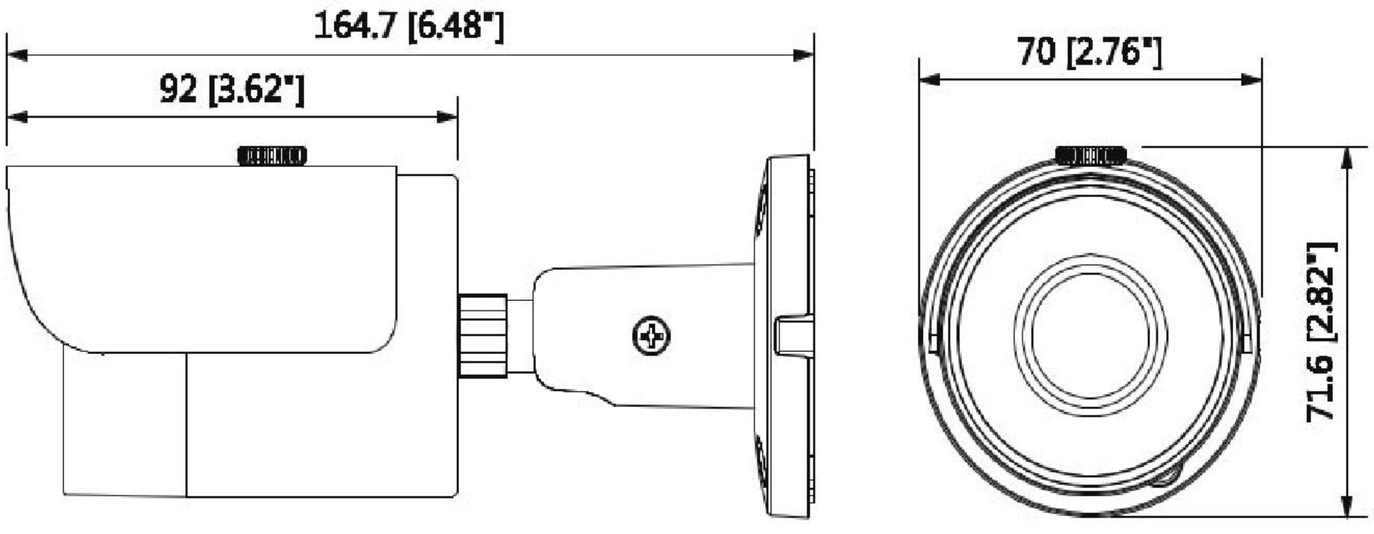

※ 製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)

POC Series

DH-HAC-HFW1200SN-POC-0280B

技術仕様

型式	DH-HAC-HFW1200SN-POC-0280B				
カメラ					
イメージセンサー	1/2.7″ CMOS				
有効画素数	1920(H) × 1080(V), 2MP				
走査方式	プログレッシブ				
電子シャッタースピード	NTSC：1/30秒 ～ 1/100,000秒				
最低被写体照度	カラー：0.02Lux / F1.85, 30IRE, IRオン：0Lux				
S / N 比	65dB以上				
IR LED 最大照射距離	30m				
IR オン / オフ 制御	オート / マニュアル				
IR LED 搭載数	18個				
レンズ					
レンズタイプ	固定レンズ, 固定アイリス				
マウントタイプ	ボードイン				
焦点距離	2.8mm				
最大口径	F1.85				
視野角	水平：103°				
フォーカス制御	非対応				
近接焦点距離	900mm, 35.43″				
撮影距離の目安					
	検知	観察	認識	識別	
レンズ	25px/m	63px/m	125px/m	250ppm	
距離	40m	16m	8m	4m	
パン/ チルト / 回転					
パン/ チルト / 回転	パン：0° ～ 360° チルト：0° ～ 90° 回転：0° ～ 360°				
ビデオ					
映像出力方式	HDCVI / AHD / HDTVI アナログ出力に切替可能 ※1				
解像度	1080P (1920×1080)				

ビデオ(続き)	
フレームレート	30fps@1080P, 30 / 60fps@720P
ビデオ出力	1チャンネルBNC, HDビデオ出力 もしくは CVBSビデオ出力 (切り替え可能)
Day / Night	オート (ICR) / マニュアル
OSDメニュー	多言語対応
逆行補正	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
ゲインコントロール	AGC
ノイズリダクション	2D
ホワイトバランス	オート / マニュアル
スマートIR	オート / マニュアル
認証	
認証	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
インターフェース	
オーディオ	非対応
電源	
電源	POC / DC12V±25%
消費電力	最大 4.2W (DC12V, IR オン)
環境	
動作温度・湿度範囲	-40℃ ～ +60℃, 90% RH以下※2
保存温度・湿度範囲	-40℃ ～ +60℃, 90% RH以下
防水防塵性能	IP67
構造	
ケース	アルミニウム
外形寸法	164.7mm × 70mm × 71.6mm
重量	0.38kg
総重量	0.47kg

※1 アナログ切替後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合は PFM820 が必要
PFM820 を使用する際は、PoC 電源でなく、DC 電源をご使用ください。
※2 起動は -40℃以上で行う必要あり

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

Copyright © 2018-2019 MDI MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD. All Rights Reserved.

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員
三星ダイヤモンド工業株式会社
イメージングテクノロジー事業部
〒566-0034
大阪府摂津市香露園 32-12
TEL：072-648-7526 ／ FAX：072-648-7582
e-mail：sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp
URL:https://www.mitsuboshidiamond.com/it
東日本オフィス／デモルーム
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7 階
TEL：045-548-4731 ／ FAX：045-548-4732

MDI MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.