

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-HAC-HFW1230RN-Z-IRE6

2メガピクセル 1080P スターライト
IR LED 搭載 屋外用防水 HDCVI バレット型カメラ

● 特長

- スターライトテクノロジー搭載
- 最大 30fps@1080P
- HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力の切替可能
(OSD メニュー / PFM820)
- 2.7mm ~ 12mm 電動レンズ
- IR LED 照射距離：最大 60m, スマート IR
- IP67, DC12V




● アクセサリ (オプション)



● 設置方法

Junction Mount	Pole Mount
PFA130-E	PFA130-E+PFA152-E

● 外形寸法図 (mm)

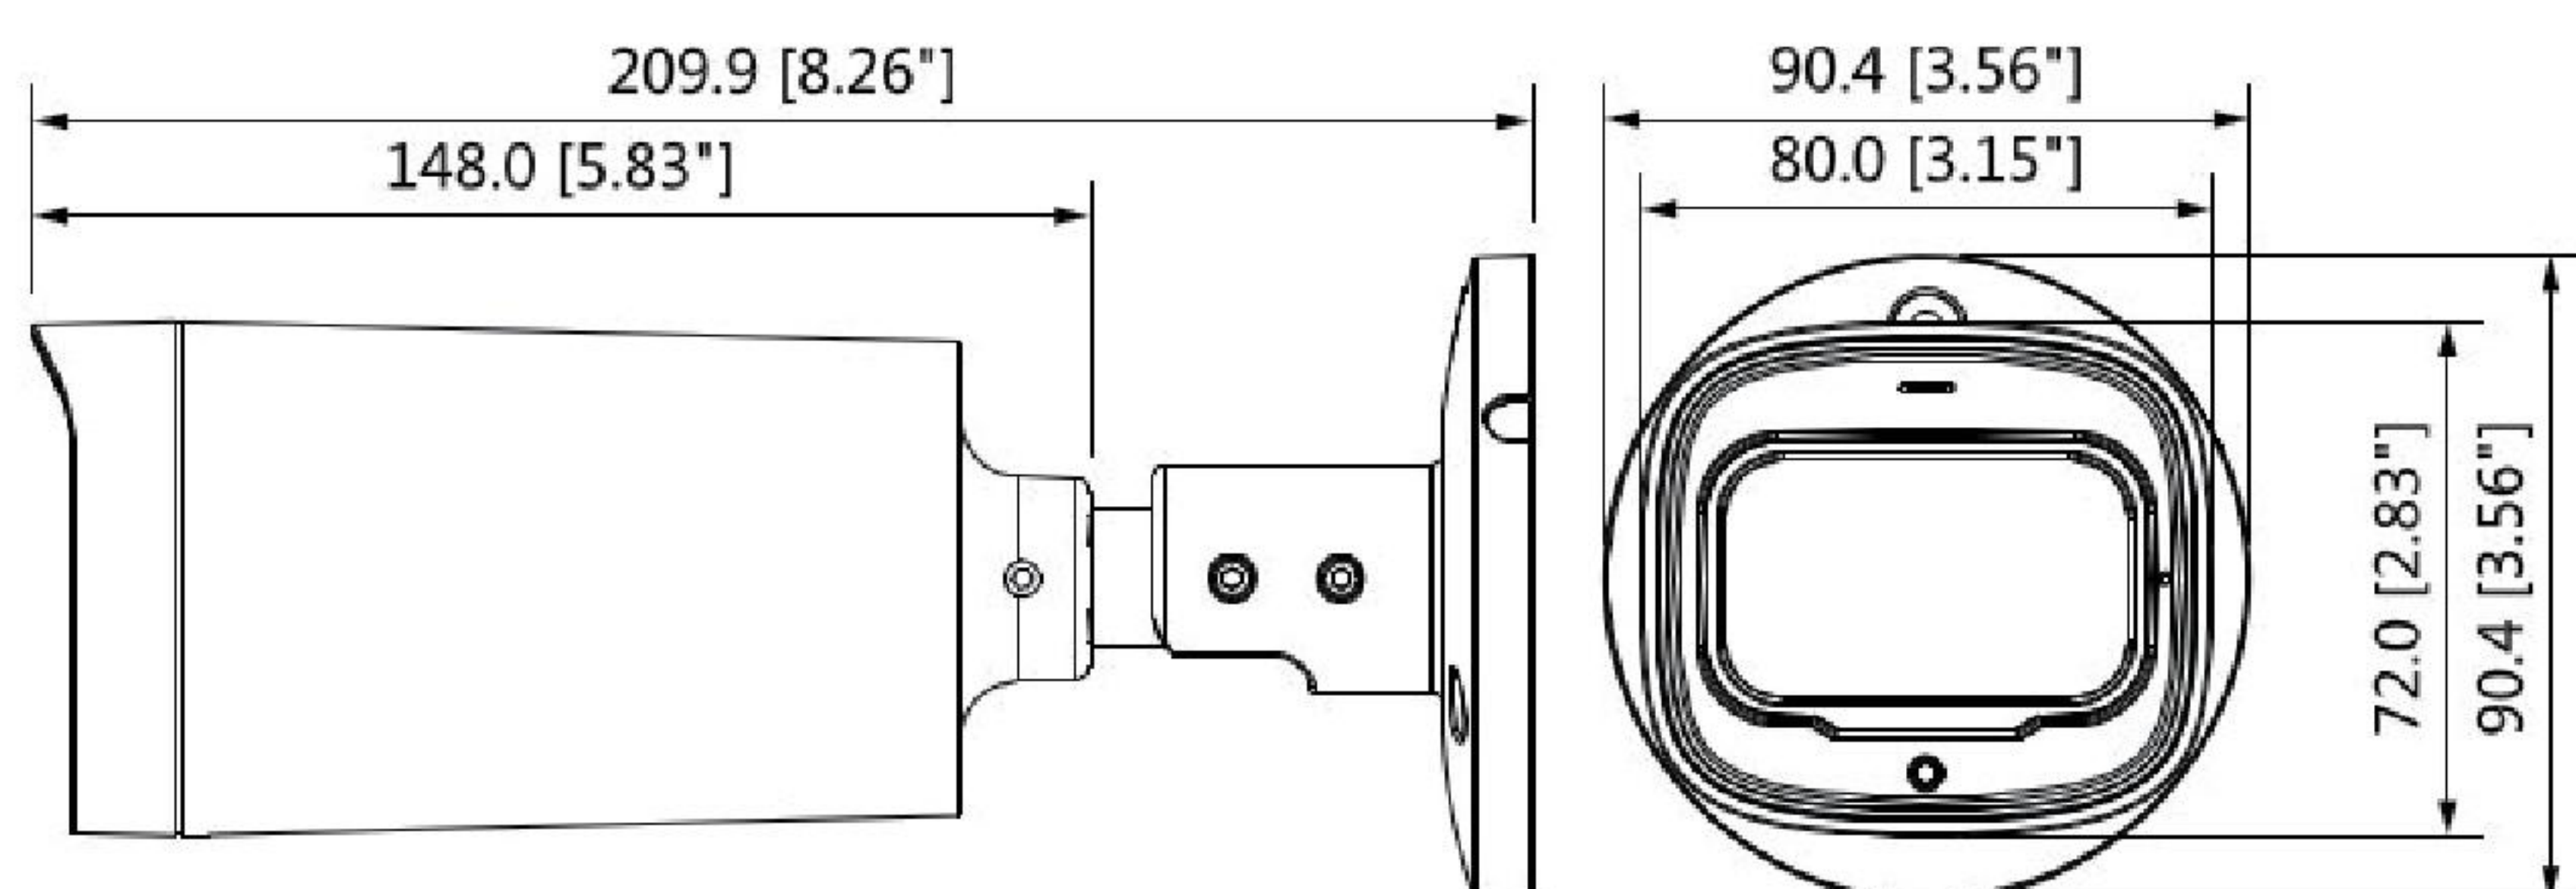

Lite Series

DH-HAC-HFW1230RN-Z-IRE6

● 技術仕様

型式		DH-HAC-HFW1230RN-Z-IRE6		
カメラ		ビデオ(続き)		
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	ビデオ出力	1チャンネル BNC 高精細ビデオ出力, CVBS ビデオ出力 (切り替え可能)	
有効画素数	1920(H)×1080(V), 2MP	Day / Night	オート(ICR) / マニュアル	
走査方式	プログレッシブ	OSD メニュー	多言語仕様	
電子シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/100,000秒	逆光補正	BLC / HLC / DWDR	
最低被写体照度	0.005Lux / F1.8, 30IRE, IRオン : 0Lux	WDR	DWDR	
S / N 比	65dB以上	ゲイン コントロール	AGC	
IR LED 最大照射距離	60m	ノイズ リダクション	2D	
IR オン / オフ制御	オート / マニュアル	ホワイトバランス	オート / マニュアル	
IR LED 搭載数	4個	スマートIR	オート / マニュアル	
レンズ		認証		
レンズタイプ	電動レンズ / 固定アイリス	認証	CE : EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC : CFR47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1	
マウントタイプ	ボードイン	インターフェース		
焦点距離	2.7mm ~ 12mm	オーディオ	非対応	
最大口径	F1.8	電源		
視野角	水平 : 101.7° ~ 32.3°	供給電圧	DC12V±30%	
フォーカスコントロール	電動バリフォーカル	消費電力	最大12.1W (DC12V, IR オン)	
近接撮影距離	200mm, 7.87"	環境		
撮影距離の目安		動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃ / 90% RH以下 (起動は-30℃以上で行う必要があります)	
	検知	観察	認識	識別
レンズ	25px/m	63px/m	125px/m	250px/m
ワイド	47m	19m	9m	5m
テレ	137m	55m	27m	14m
パン / チルト / 回転		保存温度・湿度範囲	-30℃～+60℃ / 90% RH以下	
パン / チルト / 回転 範囲	パン : 0° ~ 360° , チルト : 0° ~ 87° , 回転 : 0° ~ 360°			
ビデオ		防水防塵性能	IP67	
映像出力方式		構造		
解像度	1080P (1920×1080)	筐体材質	アルミニウム	
フレームレート	30fps@1080P, 30 / 60fps@720P	外形寸法	213mm × 90.4mm × 90.4mm	
		重量	0.55kg	
		総重量	0.70kg	

※1 アナログ切換後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合は PFM820 が必要

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員

三星ダイヤモンド工業株式会社

イメージングテクノロジー事業部

〒566-0034

大阪府摂津市香露園 32-12

TEL : 072-648-7526 / FAX : 072-648-7582

e-mail : sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp

URL:https://www.mitsuboshidiamond.com/it/

東日本オフィス / デモルーム

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7 階

TEL : 045-548-4731 / FAX : 045-548-4732