

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-HAC-HFW1230TN-0360B-TW

2メガピクセル スターライト
IR LED 搭載 HDCVI バレット型カメラ

● 特長

- スターライトテクノロジー搭載
- 最大 30fps@1080P
- IR LED 照射距離：最大30m, スマート IR
- IP67, DC12V
- 4 in 1 カメラ (CVI / CVBS / AHD / TVI 出力切替が可能。要 PFM820)




● アクセサリー (オプション)




PFB110W

PFM820

● 設置方法

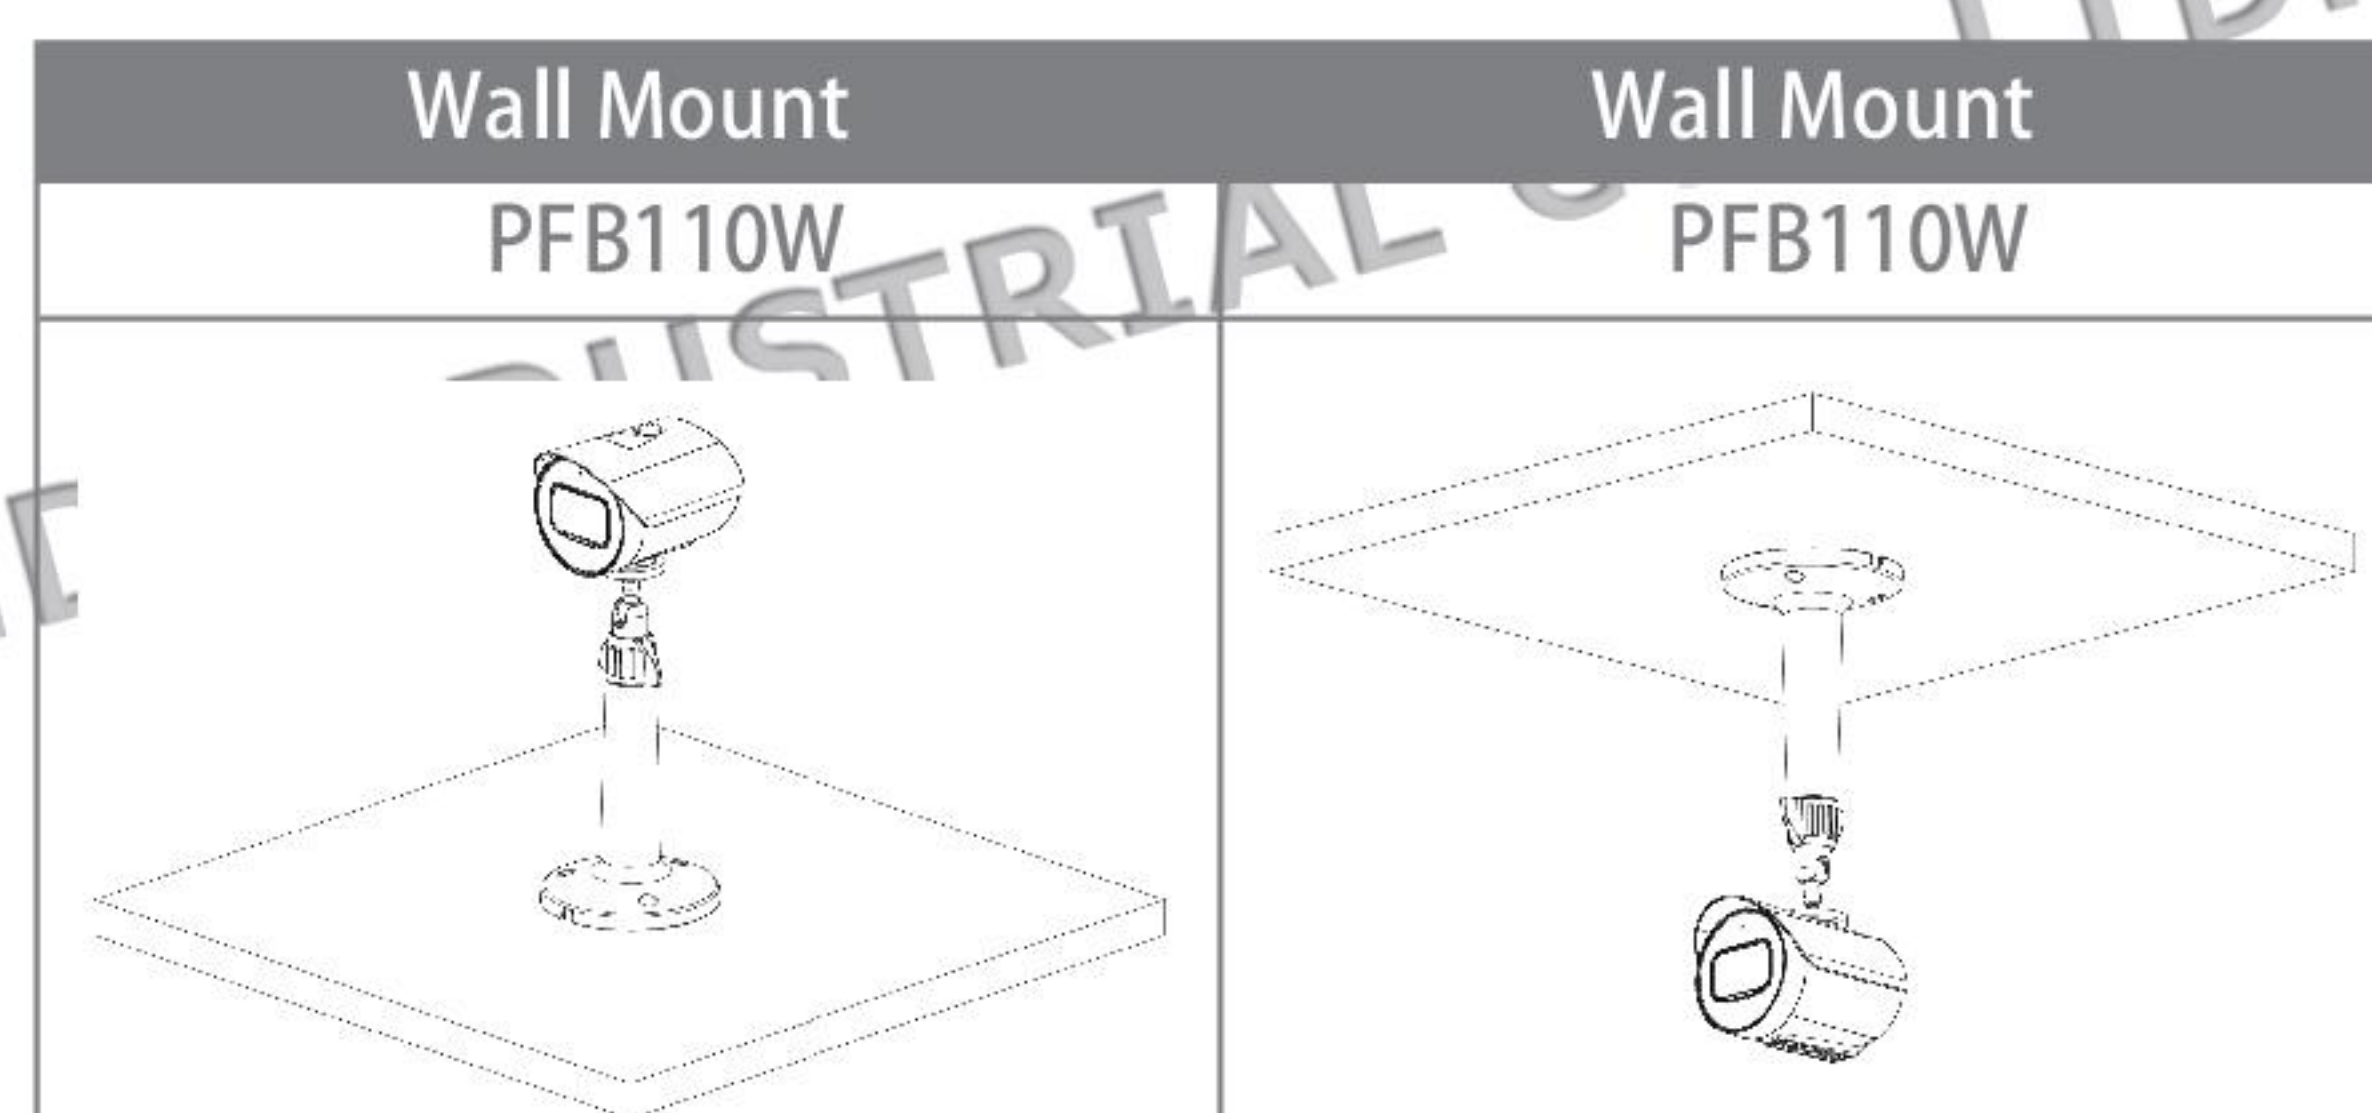

● 外観寸法図 (mm)

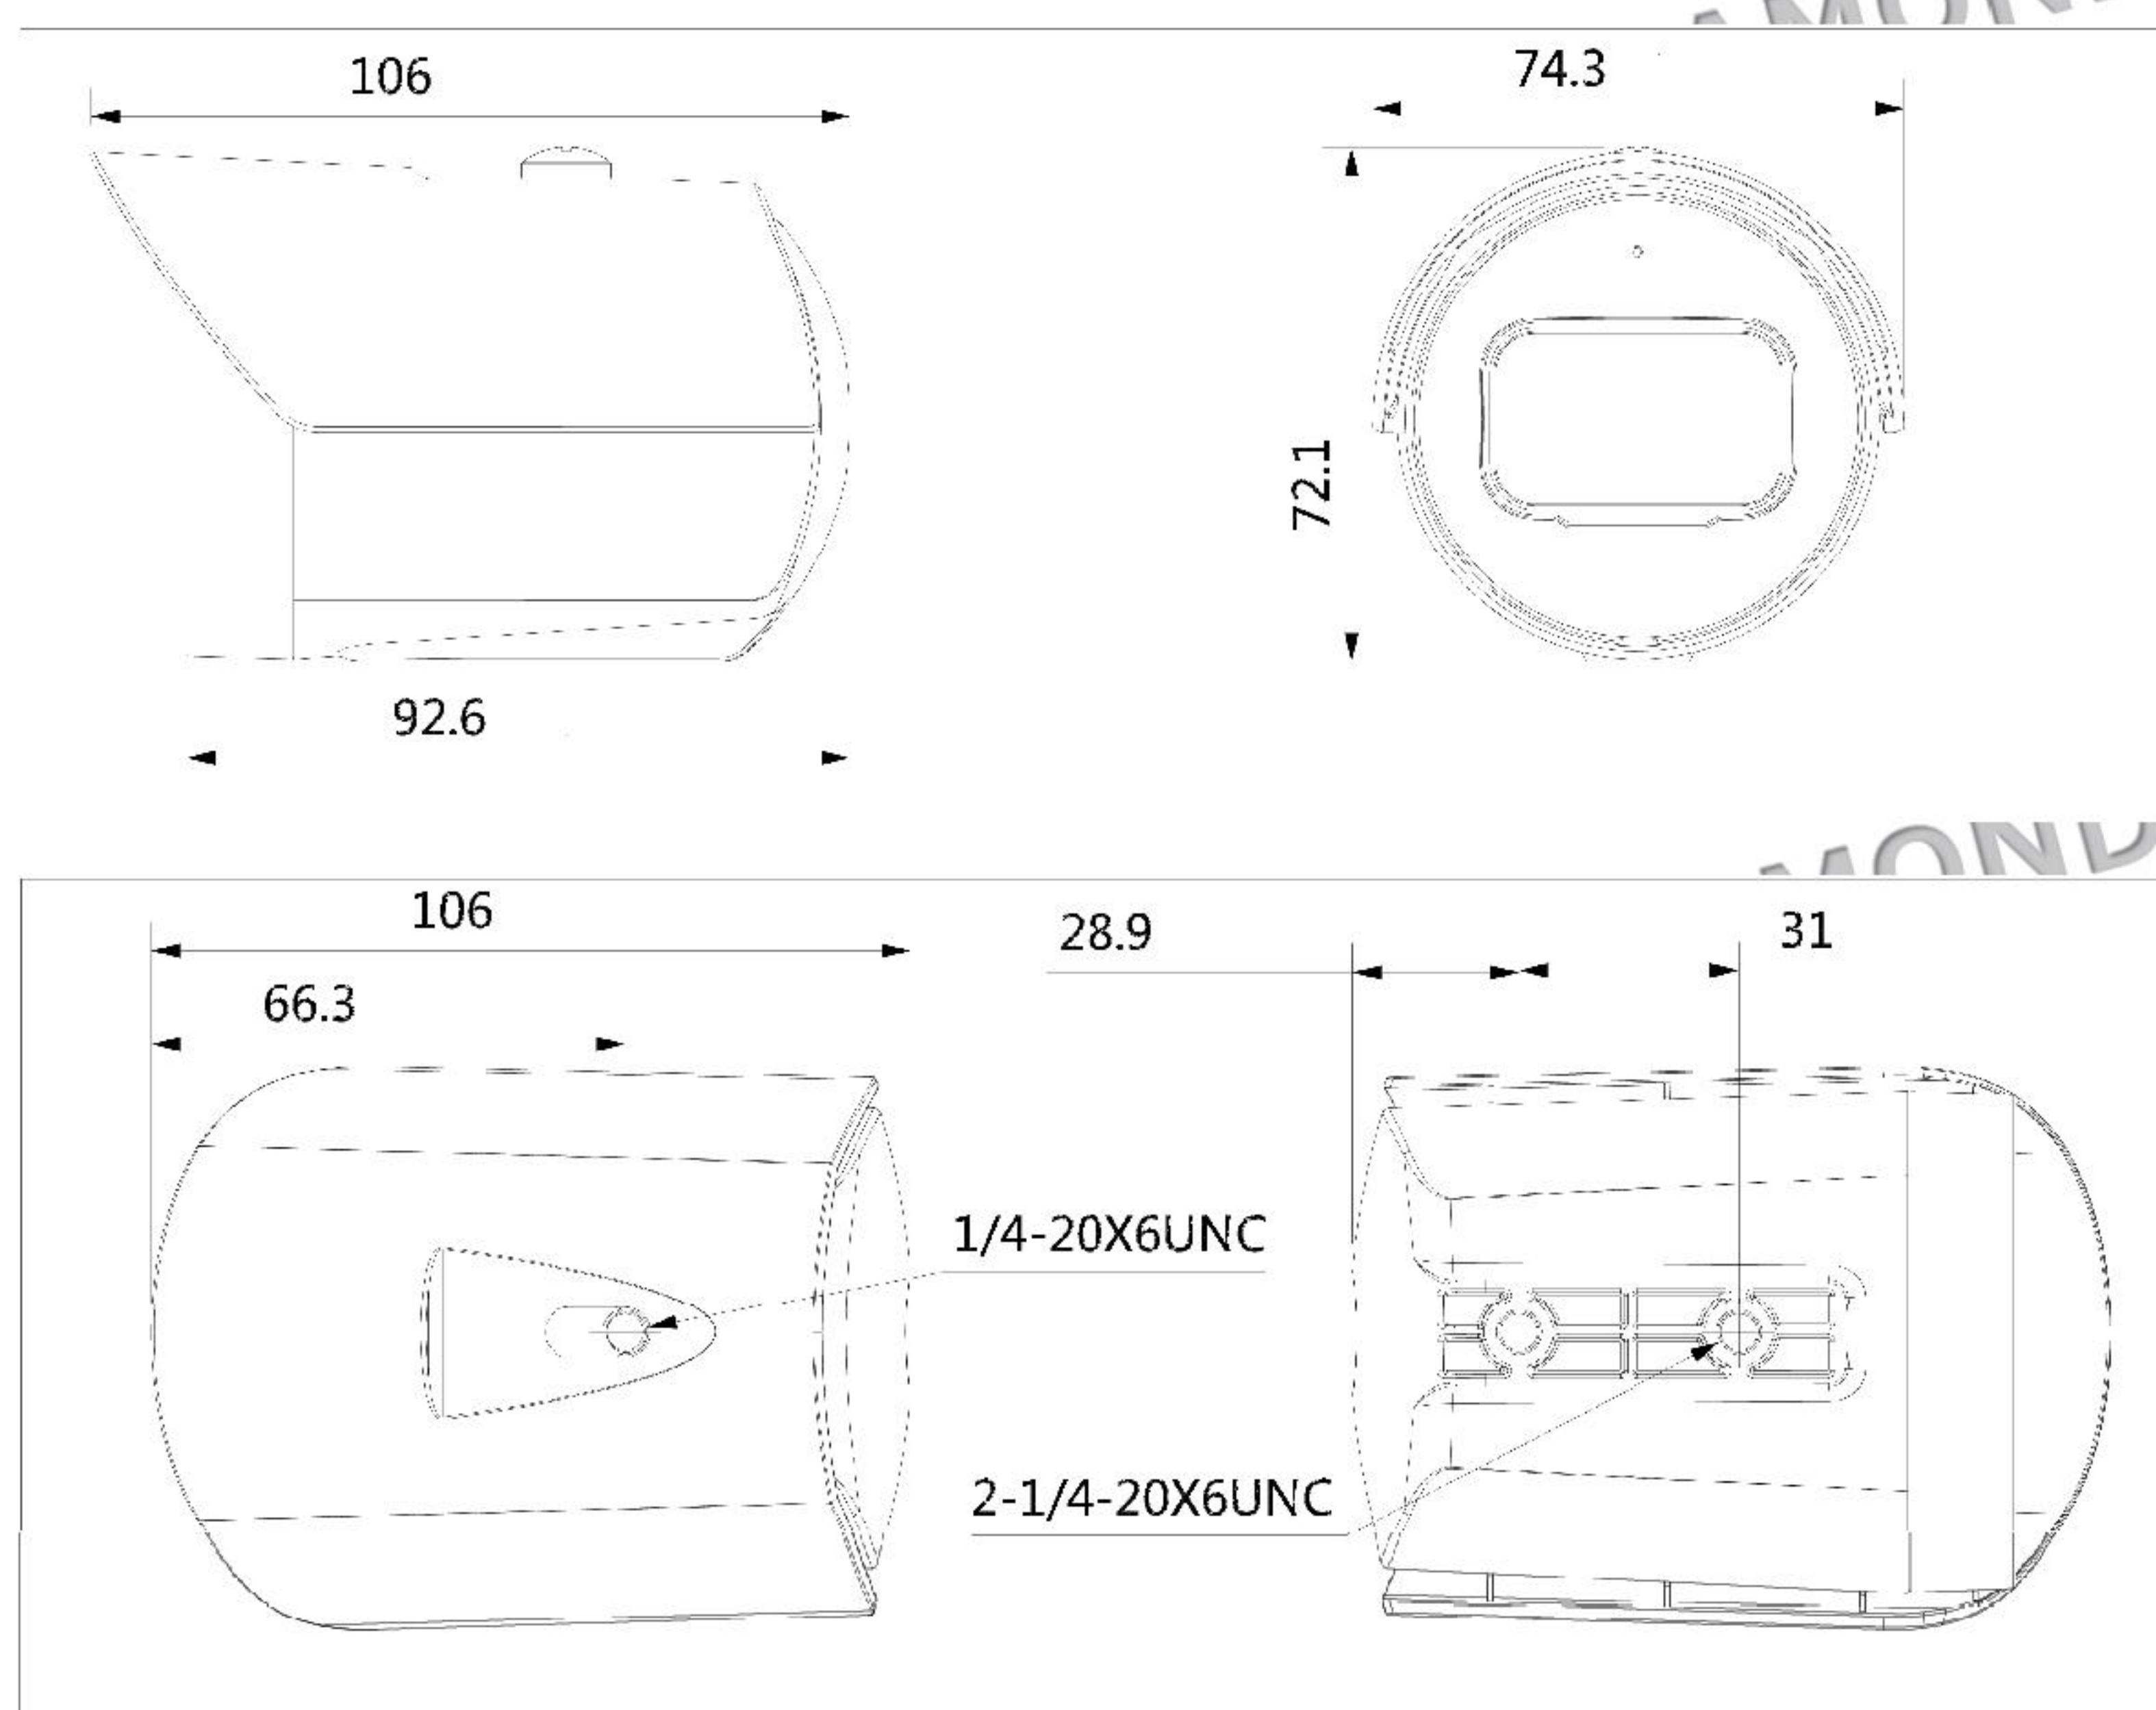

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



Lite Series

DH-HAC-HFW1230TN-0360B-TW

● 技術仕様

型式		DH-HAC-HFW1230TN-0360B-TW				ビデオ(続き)	
カメラ						ビデオ出力	1チャンネル BNC 高精細ビデオ出力, CVBSビデオ出力(切り替え可能)
イメージセンサー	1/2.8" CMOS					Day / Night	オート(ICR) / マニュアル
有効画素数	1920(H)×1080(V), 2MP					OSD メニュー	多言語仕様
走査方式	プログレッシブ					逆光補正	BLC / HLC / DWDR
電子シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/100,000秒					WDR	WDR
最低被写体照度	0.005Lux / F1.6, 30IRE, IRオン : 0Lux					ゲイン コントロール	AGC
S / N 比	65dB以上					ノイズ リダクション	2D
IR LED 最大照射距離	30m					ホワイトバランス	オート / マニュアル
IR オン / オフ制御	オート / マニュアル					スマートIR	オート / マニュアル
IR LED 搭載数	1個					認証	
レンズ						認証	CE : EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC : CFR47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1
レンズタイプ	固定レンズ / 固定アイリス					インターフェース	
マウントタイプ	ボードイン					オーディオ	非対応
焦点距離	3.6mm					電源	
開放F値	F1.6					供給電圧	DC12V±30%
視野角	水平 : 86.9°					消費電力	最大3.7W (DC12V, IR オン)
フォーカスコントロール	非対応					環境	
近接撮影距離	1200mm, 47.2"					動作温度・湿度範囲	-40℃ ~ +60℃ / 90% RH以下 (起動は-40℃以上で行う必要があります)
撮影距離の目安						保存温度・湿度範囲	-40℃ ~ +60℃ / 90% RH以下
	検知	観察	認識	識別	防水防塵性能	IP67	
定義	25px/m	63px/m	125px/m	250px/m	構造		
距離	55m	22m	11m	6m	筐体材質	アルミニウム	
パン / チルト / 回転						外形寸法	106mm × 74.3mm × 72.1mm
パン / チルト / 回転 範囲	パン : 0° ~ 360° , チルト : 0° ~ 90° , 回転 : 0° ~ 360°				重量	0.36kg	
ビデオ						総重量	0.47kg
映像出力方式	HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ出力に切替可能						
解像度	1080P(1920×1080)						
フレームレート	30fps@1080P, 30/60fps@720P						

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員

三星ダイヤモンド工業株式会社

イメージングテクノロジー事業部

〒566-0034

大阪府摂津市香露園 32-12

TEL : 072-648-7526 / FAX : 072-648-7582

e-mail : sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp

URL:https://www.mitsuboshidiamond.com/it

東日本オフィス / デモルーム

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7 階

TEL : 045-548-4731 / FAX : 045-548-4732

