HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)

4 in 1 Series

DH-HAC-HFW2231RN-Z-IRE6-POC

2 メガピクセル スターライト
HDCVI IR バレット POC カメラ

特長

- スターライト テクノロジー搭載
- 120dB True WDR, 3DNR
- 最大 30fps@1080P
- HDCVI / AHD / HDTVI
  アナログ出力に切替可能（OSD メニュー / PFM820）
- 2.7mm ～ 13.5 mm 電動レンズ
- IP67, PoC, DC12V

アクセサリ（オプション）

			
PFA122	PFA135	PFA150	PFA151
PFA152-E	PFM811-4CH	LYD3602000	

※ PFM811-4CH と LYD360200 はセットでご購入ください。

設置方法

Junction Mount	Pole Mount
PFA135	PFA135 + PFA150
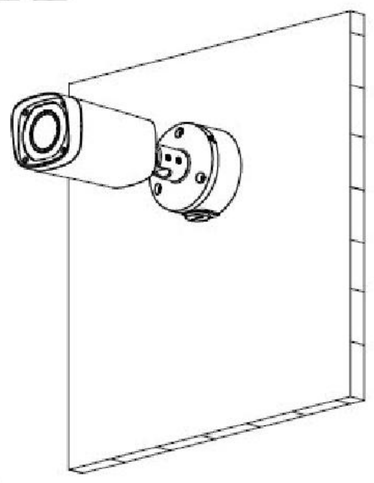	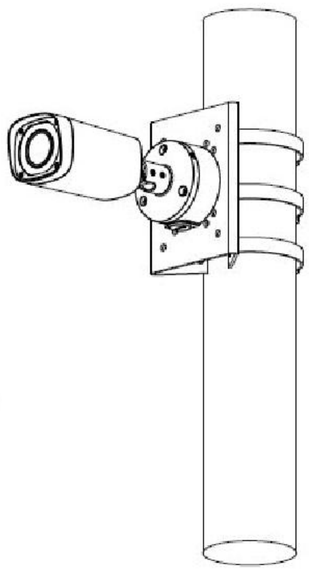

外形寸法図 (mm)

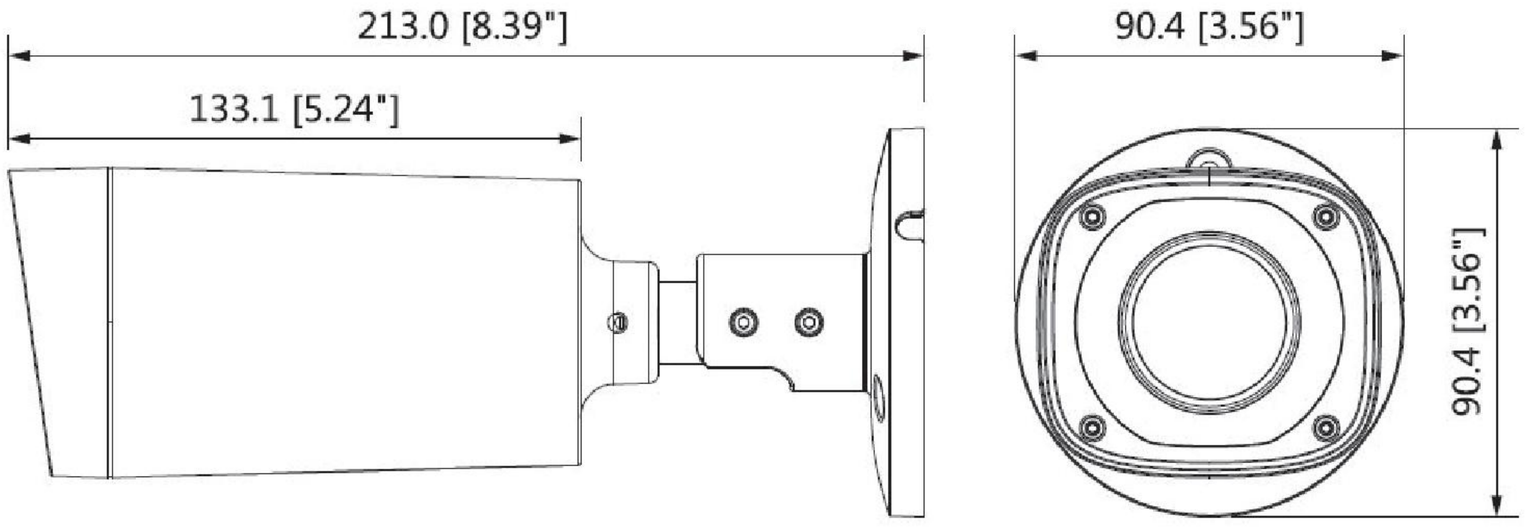

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

MDI MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)

4 in 1 Series

DH-HAC-HFW2231RN-Z-IRE6-POC

技術仕様

型式	DH-HAC-HFW2231RN-Z-IRE6-POC		
カメラ		**レンズ**	
イメージセンサー	1/2.8″ CMOS	レンズタイプ	電動 / 固定アイリス
有効画素数	1937(H) × 1097(V), 2.1MP	マウントタイプ	ボードイン
走査方式	プログレッシブ	焦点距離	2.7mm ～ 13.5mm
電子シャッタースピード	PAL：1/4秒 ～ 1/100,000秒 NTSC：1/3秒 ～ 1/100,000秒	最大口径	F1.3
		視野角	水平：102° ～ 29°
最低被写体照度	カラー：0.005Lux / F1.3 30IRE IR on：0Lux	フォーカスコントロール	オート / マニュアル
		近接撮影距離	200mm, 7.87″
S / N 比	65dB以上	**撮影距離の目安**	
IR LED 最大照射距離	60m	レンズ / 検知 / 観察 / 認識 / 識別	
IR on / off 制御	オート / マニュアル		25px/m / 63px/m / 125px/m / 250ppm
IR LED 搭載数	4個	ワイド	47m / 19m / 9m / 5m
ビデオ		テレ	153m / 61m / 31m / 15m
解像度	1080P (1920 × 1080)	**パン / チルト / 回転**	
フレームレート	30fps@1080P, 30fps@720P	パン / チルト / 回転　範囲	パン：0° ～ 360° チルト：0° ～ 87° 回転：0° ～ 360°
ビデオ出力	1チャンネルBNC HDCVI, 高精細ビデオ出力 CVBSビデオ出力 (HDとCVBSの切替が可能)	**認証**	
Day / Night	オート(ICR) / マニュアル	認証	CE：EN55032, EN55024, EN50130-4 FCC：CFR47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL：UL60950-1+ CAN / CSA C22.2 No.60950-1
OSD メニュー	多言語仕様		
逆光補正	BLC / HLC / WDR		
WDR	120db	**インターフェース**	
ゲイン コントロール	AGC	オーディオ インターフェース	非対応
ノイズ リダクション	2D / 3D	**電源**	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	供給電圧	POC / 12V DC±25%
スマートIR	オート / マニュアル	消費電力	最大 6.8W (12V DC, IR on)
環境		**構造**	
動作温度・湿度範囲	-40℃ ～ +60℃ / 90% RH以下 ※起動は -40℃以上で行う必要あり	筐体材質	アルミニウム
		外形寸法 (W×D×H)	213mm × 90.4mm × 90.4mm
保存温度・湿度範囲	-40℃ ～ +60℃ / 90% RH以下	重量	0.63kg
防水防塵性能	IP67	総重量	0.76kg

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

Copyright © 2018-2019 MDI MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD. All Rights Reserved.

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員
三星ダイヤモンド工業株式会社
イメージングテクノロジー事業部
〒566-0034
大阪府摂津市香露園 32-12
TEL：072-648-7526 ／ FAX：072-648-7582
e-mail：sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp
URL:https://www.mitsuboshidiamond.com/it
東日本オフィス／デモルーム
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7 階
TEL：045-548-4731 ／ FAX：045-548-4732
MDI MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.

MDI MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.