

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



PIR Series

DH-HAC-ME2241CN


2メガピクセル スターライト IR LED 搭載
屋外用防水 HDCVI 警告機能カメラ

● 特長

- スターライトテクノロジー搭載
- HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力の切替可能 (DIP スイッチ)
- 最大 30fps@1080P
- 2.8mm 固定レンズ
- IR LED 照射距離：最大 20m, スマート IR
- PIR センサー内蔵, 検出範囲 15m / 角度 110°
- マイク内蔵
- 防水防塵性能 IP67, DC12V




● アクセサリ (オプション)

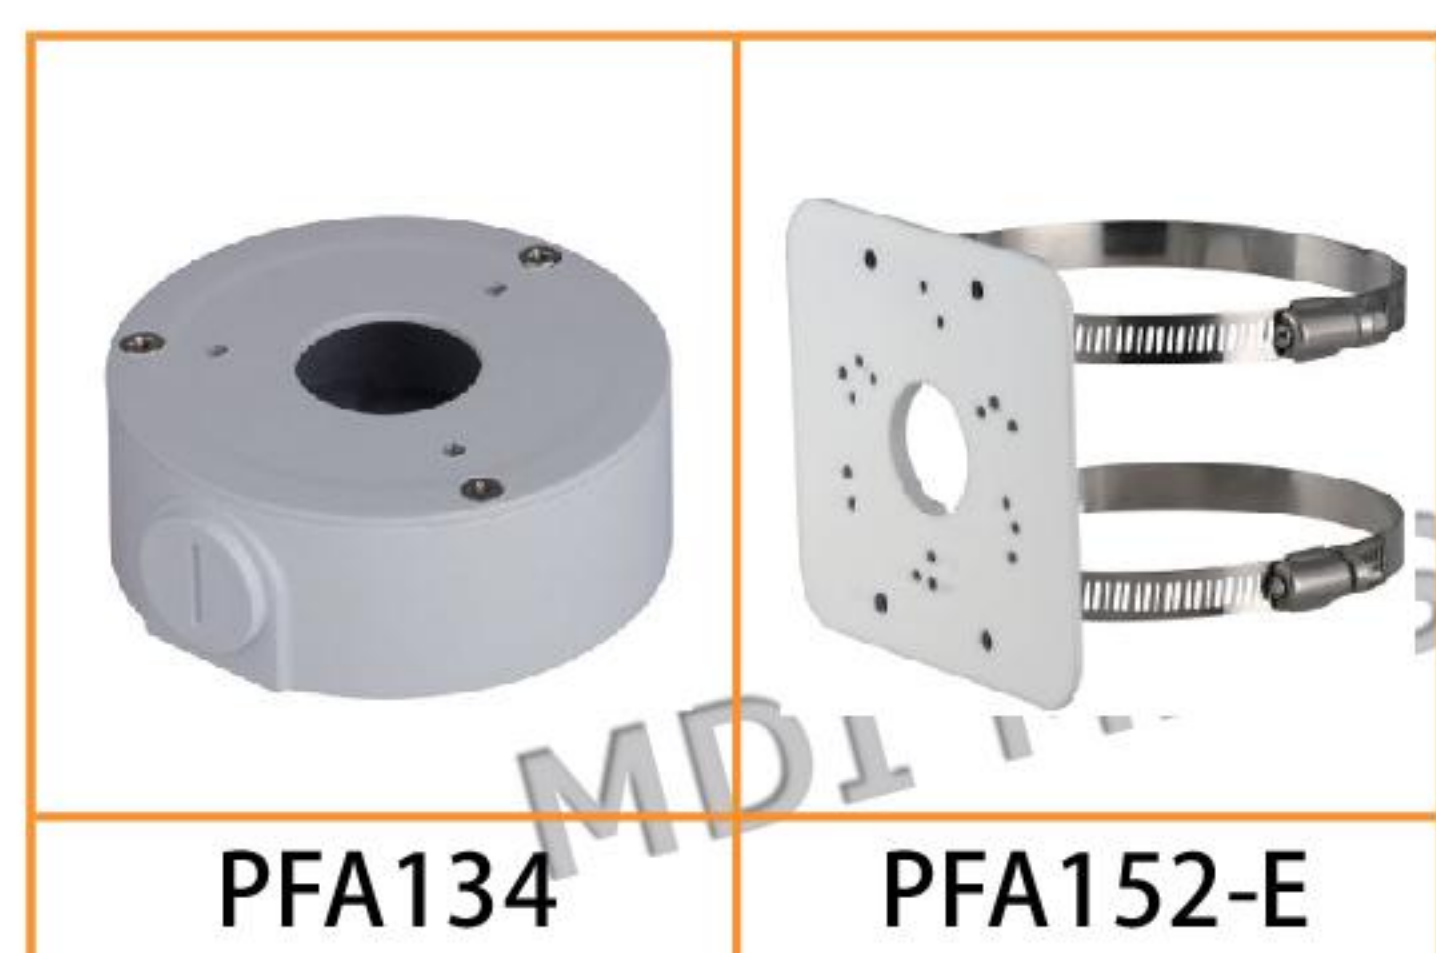

● 設置方法

Junction Mount	Pole Mount
PFA134	PFA134 + PFA152-E

● 外形寸法図 (mm)

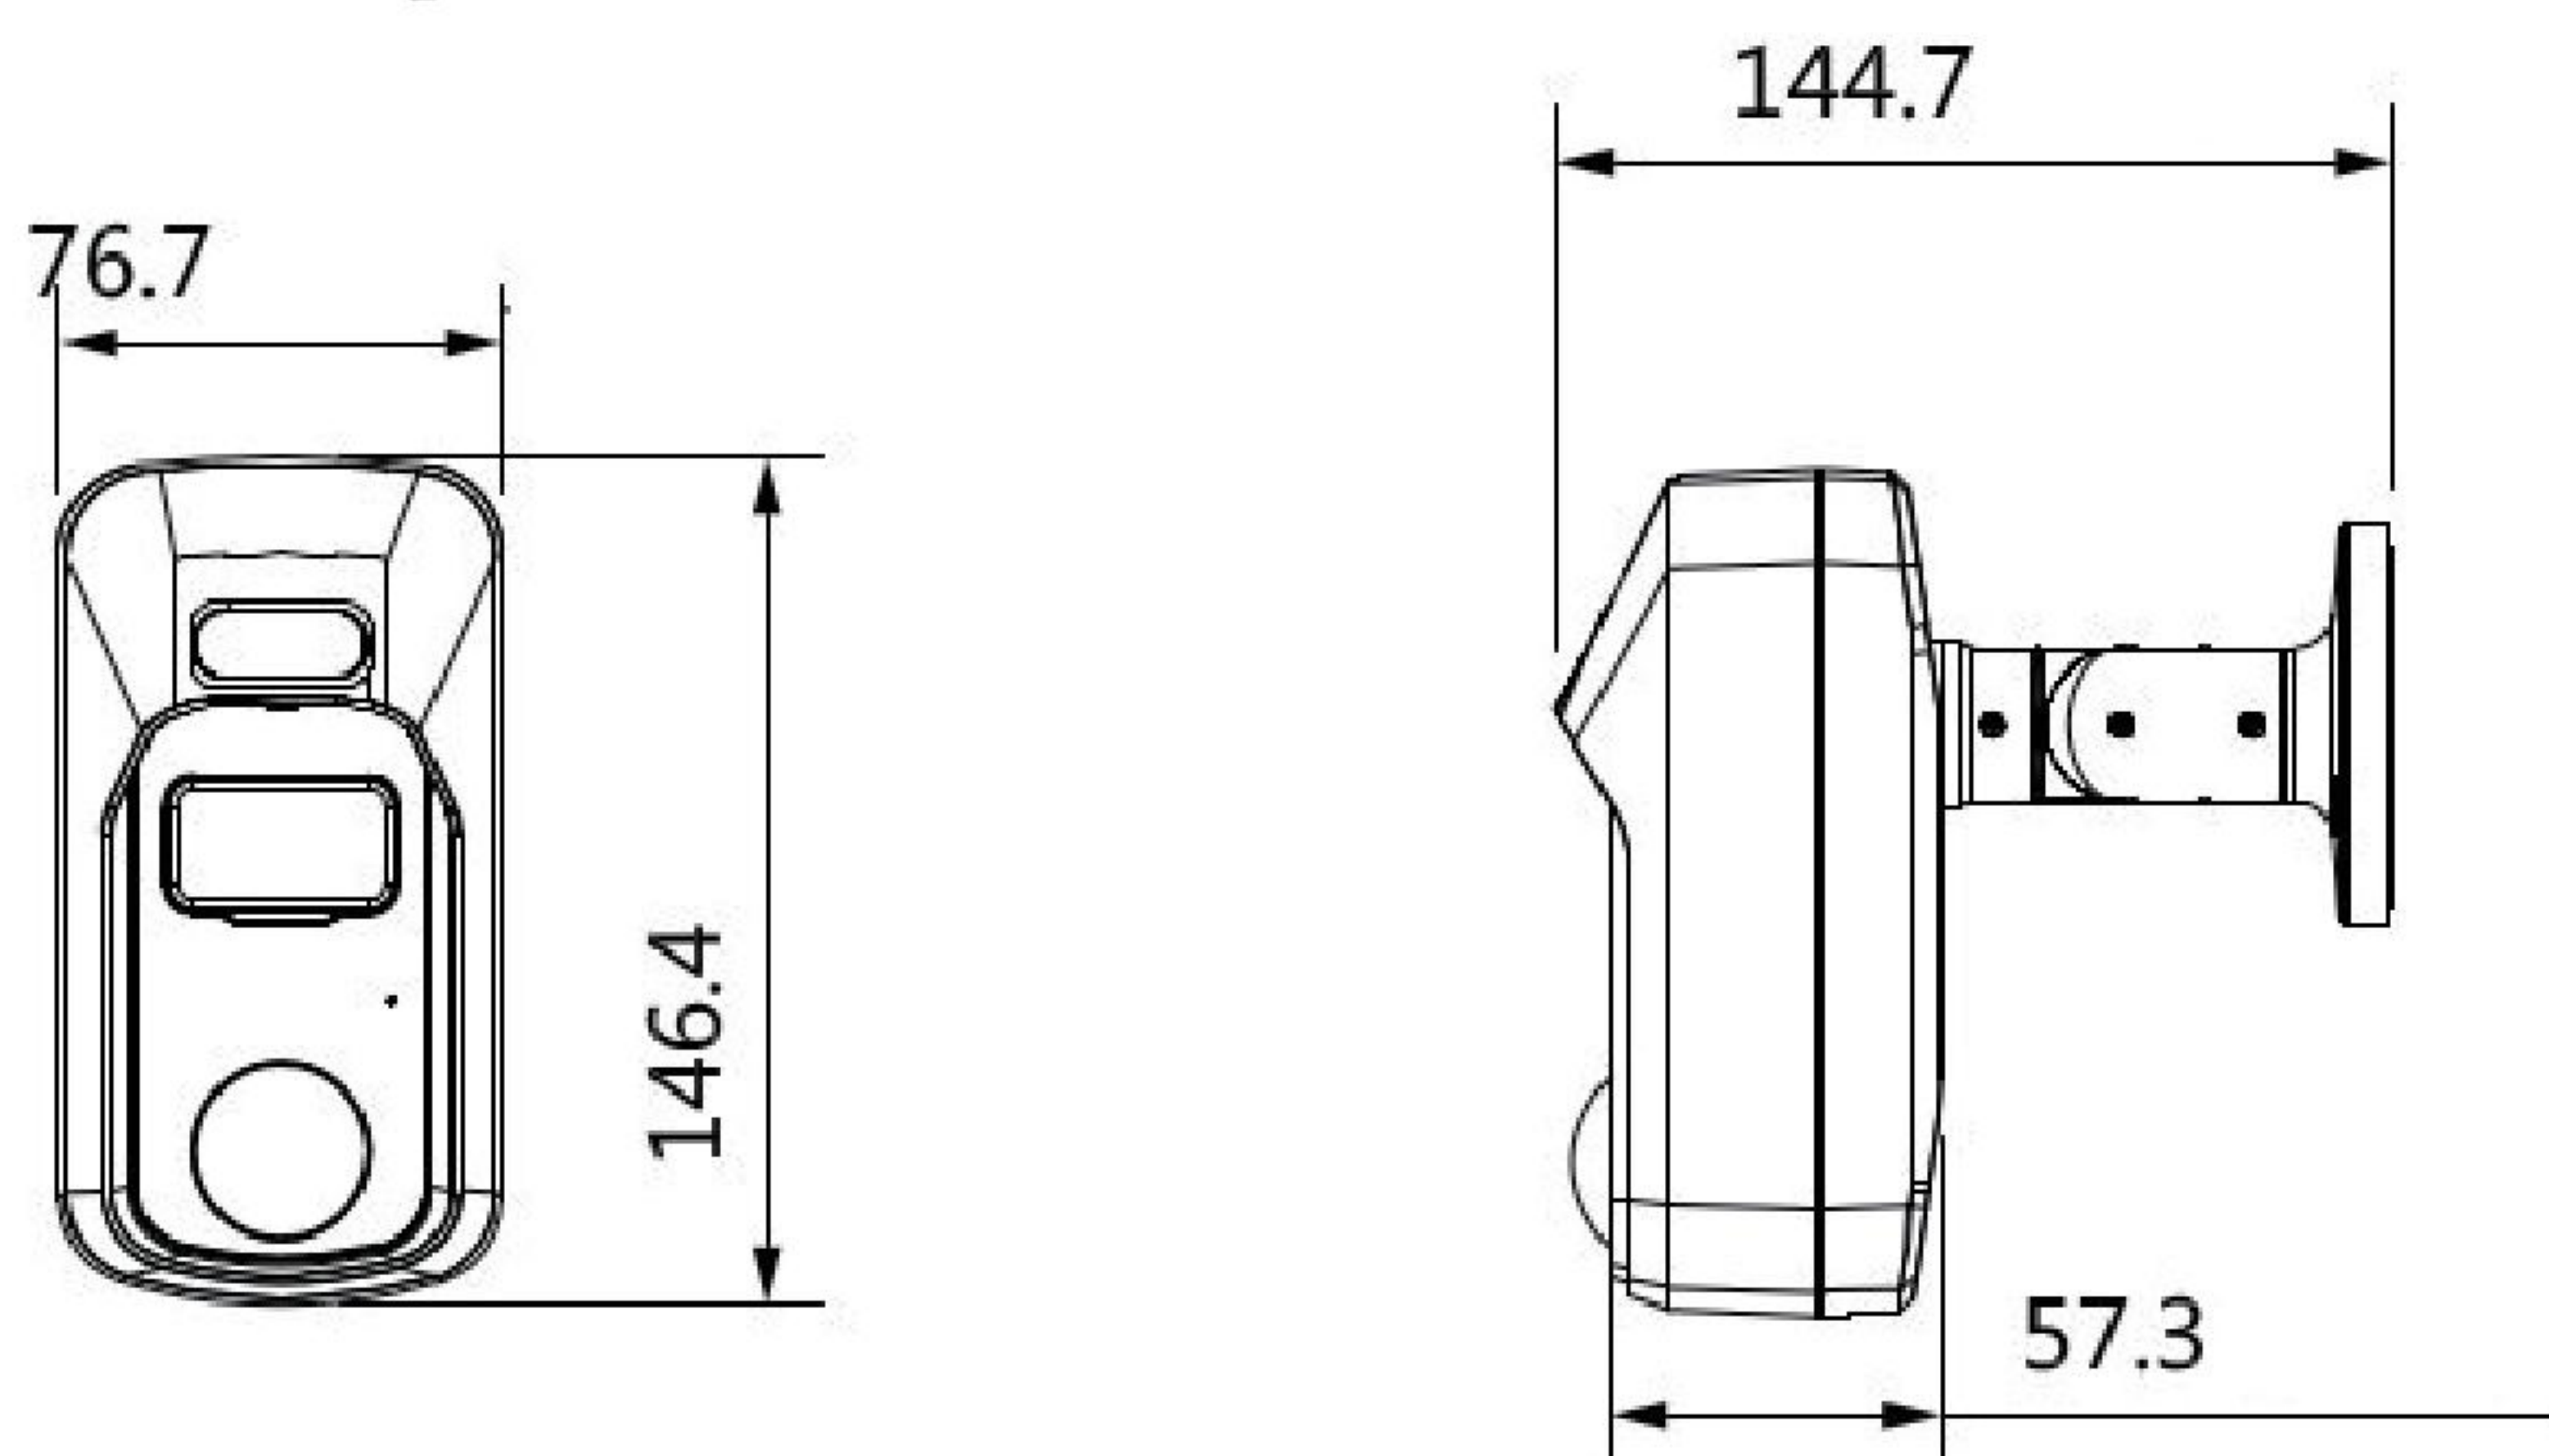

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

HDCVI CAMERA (HDCVI カメラ)



PIR Series

DH-HAC-ME2241CN

● 技術仕様

型式		DH-HAC-ME2241CN			
カメラ		ビデオ(続き)			
イメージセンサー	1/2.8" CMOS	逆光補正	BLC / HLC / WDR		
有効画素数	1920(H)×1080(V), 2MP	WDR	120dB		
走査方式	プログレッシブ	ゲイン コントロール	AGC		
電子シャッタースピード	1/3秒 ~ 1/100,000秒	ノイズリダクション	2D / 3D		
最低被写体照度	0.004Lux / F1.6, 30IRE, IRオン : 0Lux	ホワイトバランス	オート / マニュアル		
S / N 比	65dB以上	スマートIR	オート / マニュアル		
IR LED 最大照射距離	20m	PIR			
IR オン / オフ制御	オート / マニュアル	検知	赤外線センサー		
IR LED 搭載数	1個	検知範囲	最大15m, 110°		
レンズ		アラーム	白色光 & サイレン		
レンズタイプ	固定レンズ / 固定アイリス	設置高さ	2.2 ~ 2.5m		
マウントタイプ	ボードイン		※壁取付推奨		
焦点距離	2.8mm	認証			
開放F値	F1.6	認証	CE : EN55032 / EN55024 / EN50130-4		
視野角	水平 : 110° , 垂直 : 60°		FCC : CFR47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014		
フォーカスコントロール	非対応		UL : UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1		
近接撮影距離	500mm	インターフェース			
撮影距離の目安		オーディオ	ビルトインマイク , 1チャンネル入力		
	検知	アラーム	1チャンネル アラームアウト		
定義	25px/m	電源			
距離	39m	供給電圧	DC12V±30%		
パン / チルト / 回転		消費電力	最大5.5W (DC12V, IR オン)		
パン / チルト / 回転 範囲	パン : 0° ~ 360° , チルト : 0° ~ 90° , 回転 : 0° ~ 360°	環境			
ビデオ		動作温度・湿度範囲	-20℃ ~ +60℃ / 95% RH以下 (起動は-20℃以上で行う必要があります)		
映像出力方式	HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ出力に切替可能	保存温度・湿度範囲	-20℃ ~ +60℃ / 95% RH以下		
解像度	1080P (1920×1080)	防水防塵性能	IP67		
フレームレート	30fps@1080P, 30 / 60fps@720P	構造			
ビデオ出力	1チャンネル BNC 高精細ビデオ出力, CVBSビデオ出力 (DIPスイッチ)	筐体材質	プラスチック (本体) / アルミニウム(ブラケット)		
Day / Night	オート(ICR) / マニュアル	外形寸法	144.7mm × 76.7mm × 146.4mm		
OSD メニュー	多言語仕様	重量	0.41kg		
		総重量	0.55kg		

お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員
三星ダイヤモンド工業株式会社
イメージングテクノロジー事業部
〒566-0034
大阪府摂津市香露園 32-12
TEL : 072-648-7526 / FAX : 072-648-7582
e-mail : sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp
URL:https://www.mitsuboshidiamond.com/it
東日本オフィス / デモルーム
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7 階
TEL : 045-548-4731 / FAX : 045-548-4732

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります