

HDCVI DVR

(HDCVI レコーダー)



Lite Series

DH-XVR5104C-4KL-X-BLACK




4 チャンネル 4K スマート 1U
ペンタブリッド
デジタルビデオレコーダー




● 特長

- HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
- 最大 6 チャンネル IP カメラ入力 (最大 8M のカメラ接続が可能) , 最大入力帯域 24Mbps
- H.265+ / H.265 映像圧縮方式
- HDD 最大 10TB / 台 (SATA ポート × 1)
- 遠隔監視機能搭載 , モバイル / PC よりモニタリング可能 (DMSS / SmartPSS)

● 外形寸法図 (mm)

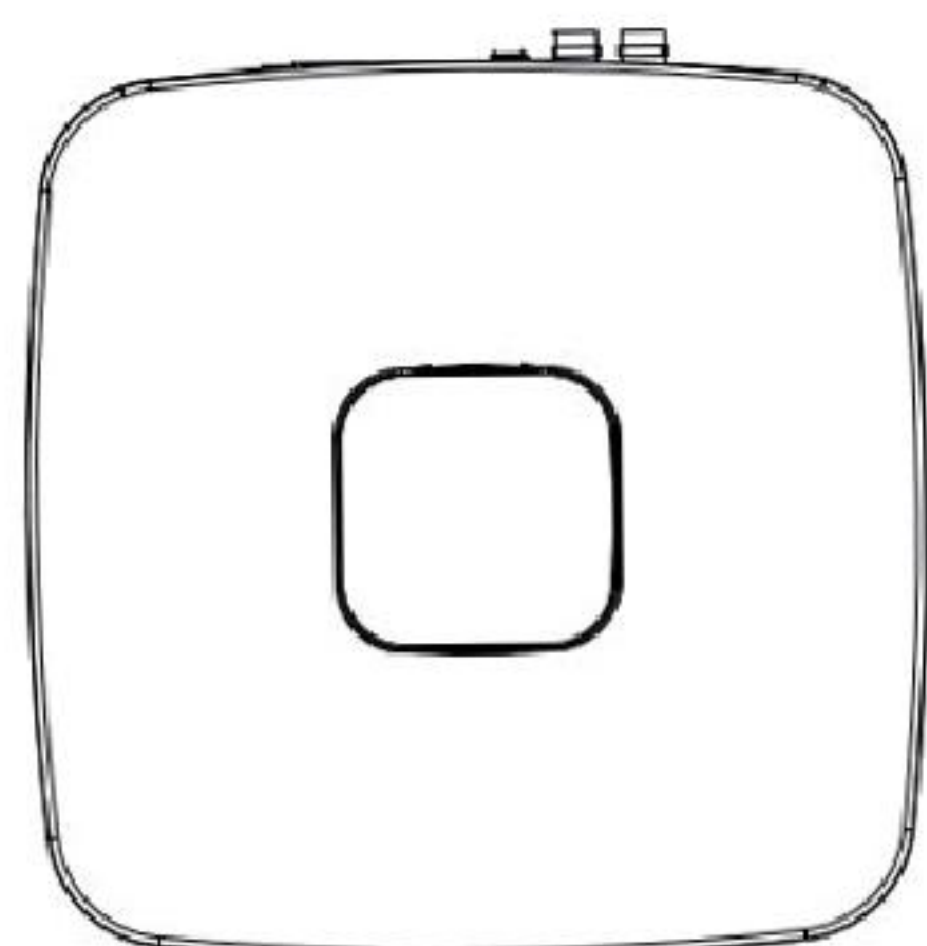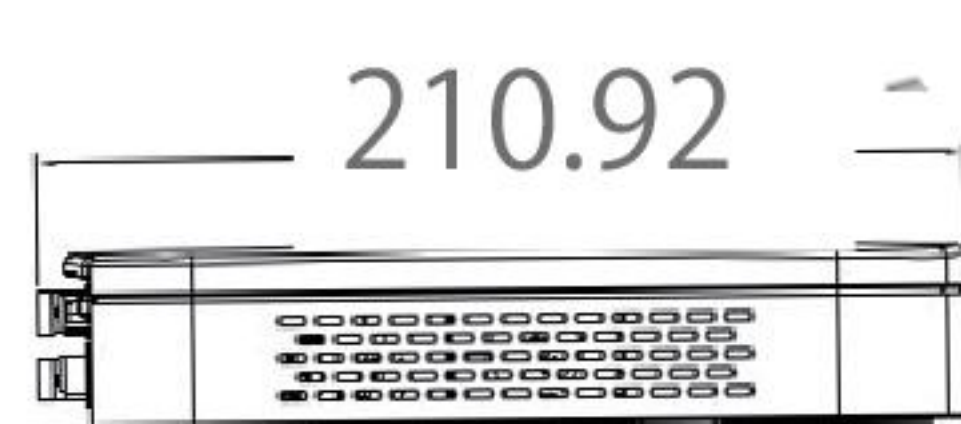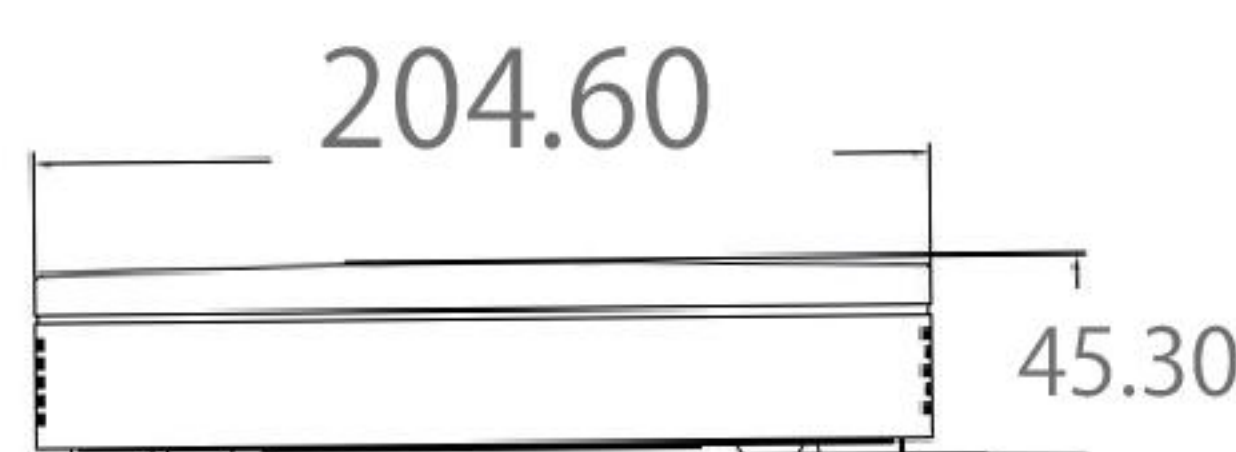

● システム構成

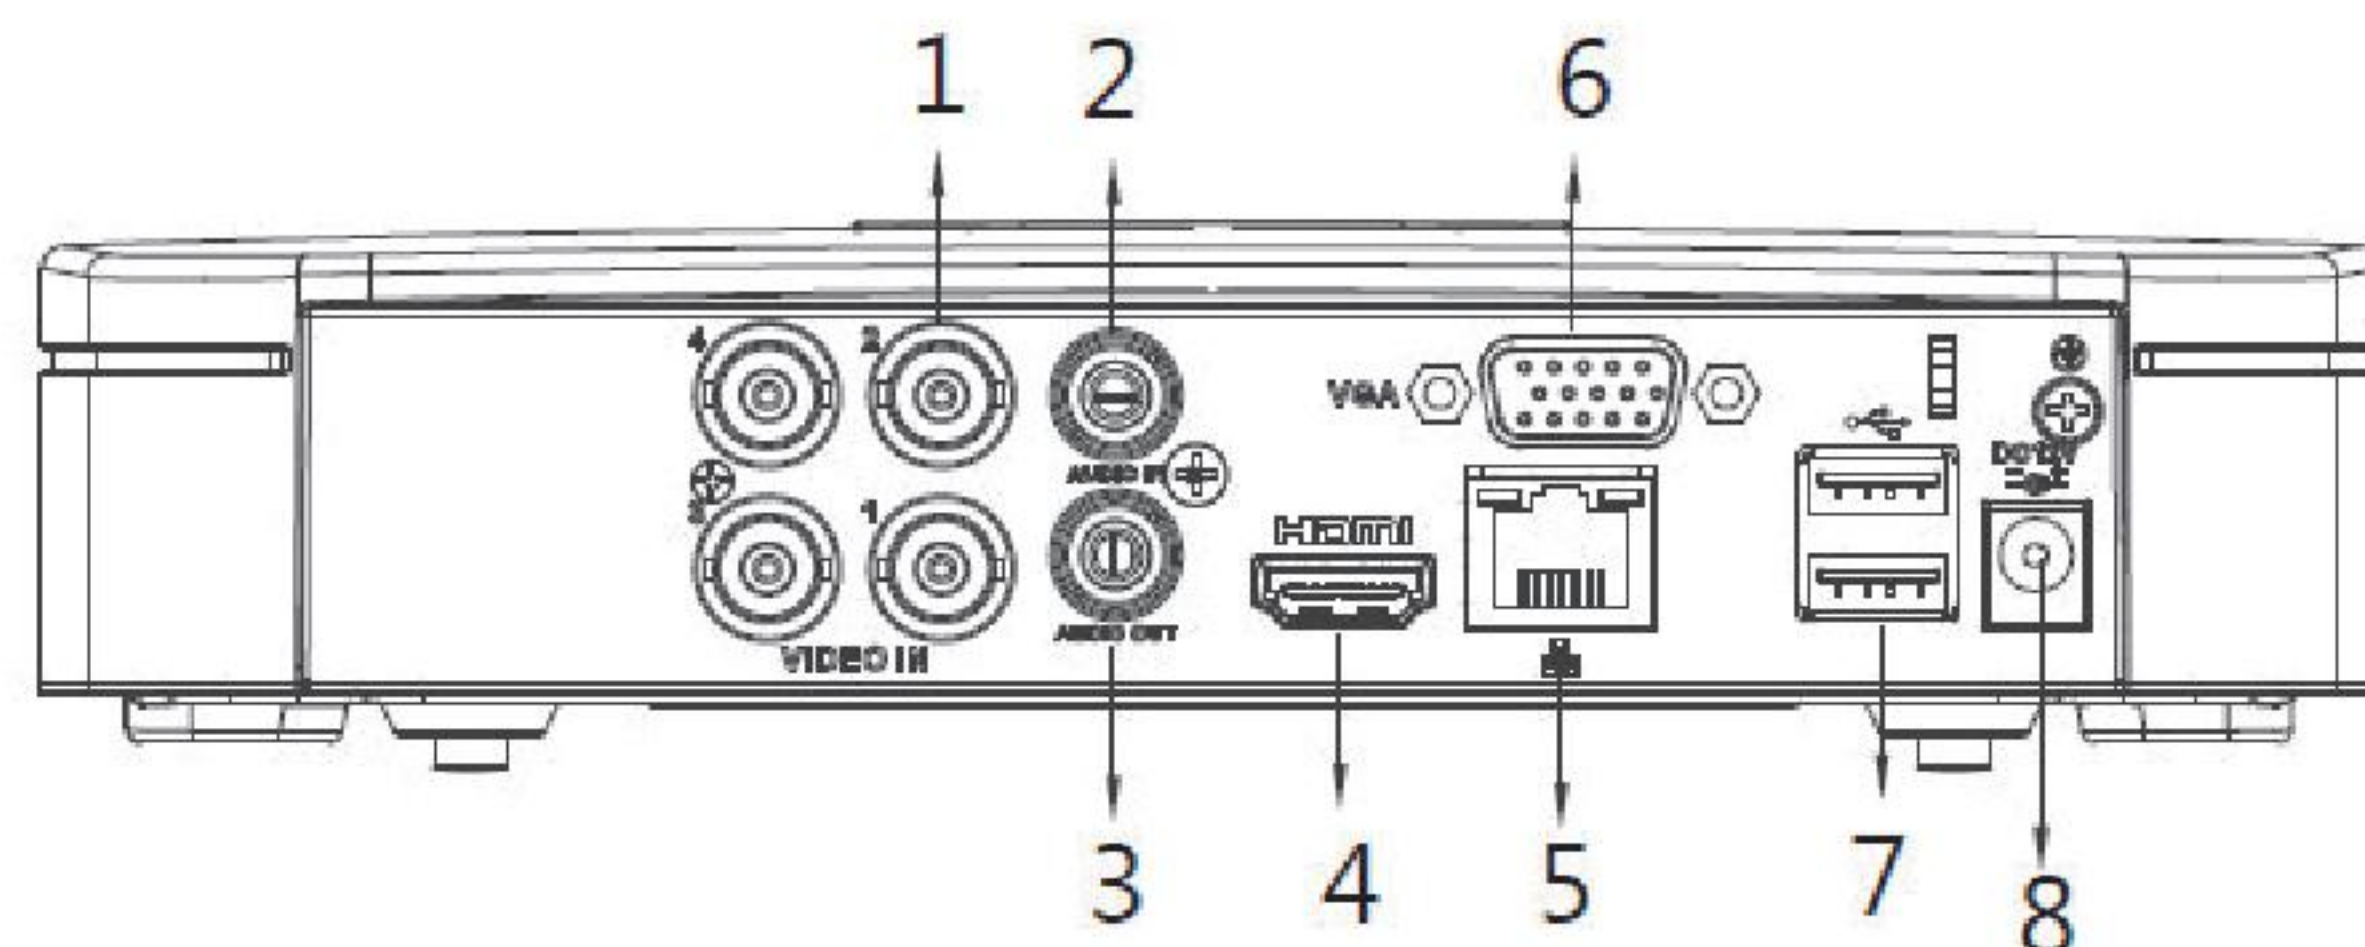

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------|
| 1 | VIDEO IN | 5 | Network Interface |
| 2 | AUDIO IN, RCA Connector | 6 | VGA Interface |
| 3 | AUDIO OUT, RCA Connector | 7 | USB Interface |
| 4 | HDMI Interface | 8 | DC12V Power Input |

● POC 関連機器との伝送距離 ※当社推奨

XVR-X シリーズと POC 関連機器は接続する事が可能です。
接続形態毎の伝送距離 (映像 / 音声 / 制御信号) は以下の通りとなります。

接続形態	1080P	4MP以上
3C-2V + POCカメラ	300m	200m
5C-2V + POCカメラ		
PFM811-4CH + PFM811-C + HDCVIカメラ		

※HDCVI同軸関連アクセサリ(PFM800 / PFM801等)は使用不可となります。

HDCVI DVR

(HDCVI レコーダー)



Lite Series

DH-XVR5104C-4KL-X-BLACK

● 技術仕様

型式		DH-XVR5104C-4KL-X-BLACK	
システム		ネットワーク(続き)	
メインプロセッサ	Embedded プロセッサ	最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
OS	Embedded LINUX	スマートフォン	iPhone, iPad, Android
ビデオ & オーディオ		相互性	ONVIF 16.12, CGI Conformant
アナログカメラ 入力	4チャンネル, BNC	ビデオ検出 & アラーム	
HDCVI カメラ	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@30fps, 720P@60fps, 720P@30fps	トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, ビデオプッシュ, Eメール, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示
AHD / TVI カメラ	5MP, 4MP, 3MP, 1080P@30fps, 720P@30fps	映像検出内容	動き検出: 396ゾーン(22×18), ビデオロス, カメラ映像断 & カメラ接続状態判別
アナログ カメラ	PAL / NTSC	アラーム入力	非対応
IPカメラ 入力	切替4台 + 追加2台, 各チャンネル最大8MP	リレー出力	非対応
オーディオ入力 / 出力	入力×1 / 出力×1, RCA	再生 & バックアップ	
双方向トーク	オーディオ入出力×1, RCA	同時再生	1 / 4
録画		検索モード	時刻 / 日付, アラーム, 動体検知, 詳細検索(秒単位)
圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム
解像度	4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF	バックアップモード	USBデバイス / ネットワーク
録画レート	メインストリーム	ストレージ	
	サブストリーム	内蔵HDD	SATAポート×1, 最大10TB / 台
ビットレート	32Kbps ~ 6144Kbps	外部インターフェース	
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 一定期間), 動体検知(ビデオ検出, 動体検知, ビデオロス, 改ざん検知), アラーム, 停止	USB	USB2.0×2
録画間隔	1 ~ 60分(初期値: 60分), 事前録画: 1 ~ 30秒, 事後録画: 10 ~ 300秒	電源	
オーディオ 圧縮方式	AAC(チャンネル1のみ), G.711A, G.711U, PCM	電源	DC12V / 2A
オーディオ サンプリングレート	8KHz, 16ビット	消費電力	10W未満(HDDを除く)
オーディオ ビットレート	64Kbps	構造	
画面表示		外形寸法	スマート1U, 205mm × 211mm × 45mm
インターフェース	HDMI × 1, VGA × 1	重量	0.5kg(HDDを除く)
解像度	HDMI: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720	総重量	1.1kg
画面分割表示	1 / 4 / 6 (IPC 追加時のみ)	インストール	デスクトップ
OSD表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画	環境	
ネットワーク		オペレーション条件	-10℃ ~ +55℃, 10 ~ 90% RH
インターフェース	RJ-45ポート×1(100M)	ストレージ条件	-20℃ ~ +70℃, 0 ~ 90% RH
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search(Dahua IPカメラ, DVR, NVSなど対応)	サードパーティー対応	
		サードパーティー対応	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
		認証	
		認証	FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 / UL: UL 60950-1

※IPC 追加すると、IVS 機能が使用できなくなります。

お問い合わせ

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員

三星ダイヤモンド工業株式会社

イメージングテクノロジー事業部

〒566-0034

大阪府摂津市香露園 32-12

TEL: 072-648-7526 / FAX: 072-648-7582

e-mail: sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp

URL: <https://www.mitsuboshidiamond.com/it/>

東日本オフィス / デモルーム

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7 階

TEL: 045-548-4731 / FAX: 045-548-4732

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります