HDCVI DVR (HDCVI レコーダー)

Pro Series

DHI-HCVR7104HE-S3

4 チャンネル 1080P Lite Mini 1U
トライブリッド HDCVI ビデオレコーダー

特長

- H.264+ / H.264 ビデオ圧縮
- HDCVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
- 最大 6 チャンネル IP カメラ入力 (最大 5M のカメラ接続が可能)
- 最大入力帯域 24Mbps
- スマート検索と IVS (1ch のみ) に対応

外形寸法図

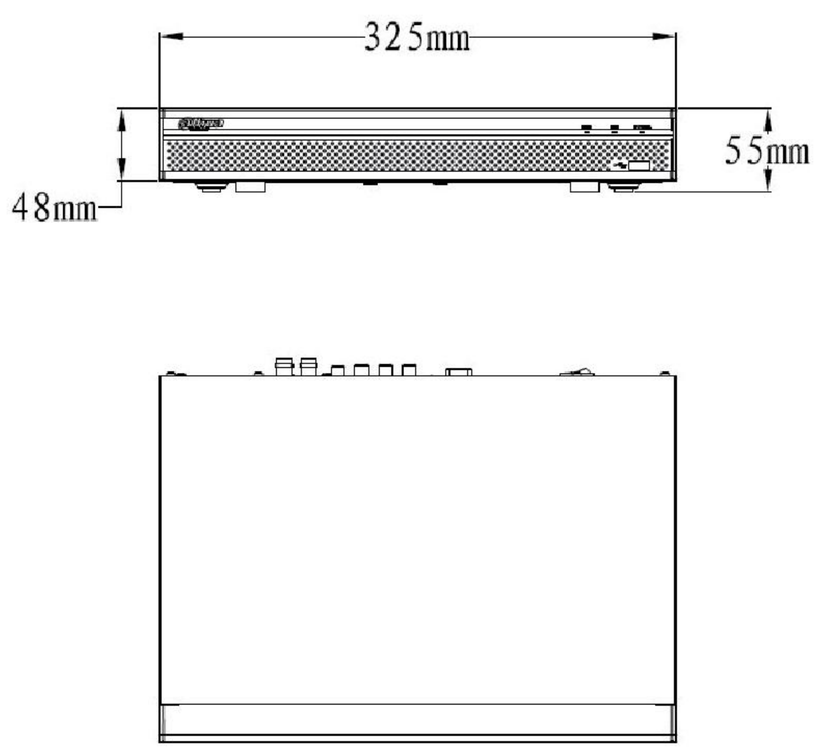

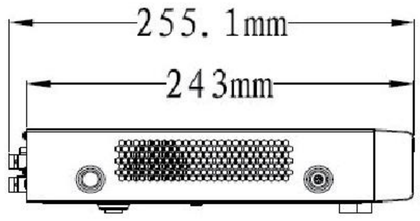

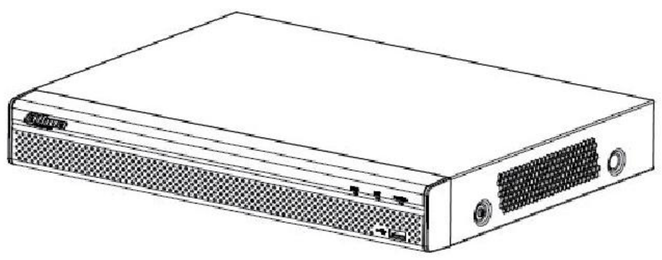

システム構成

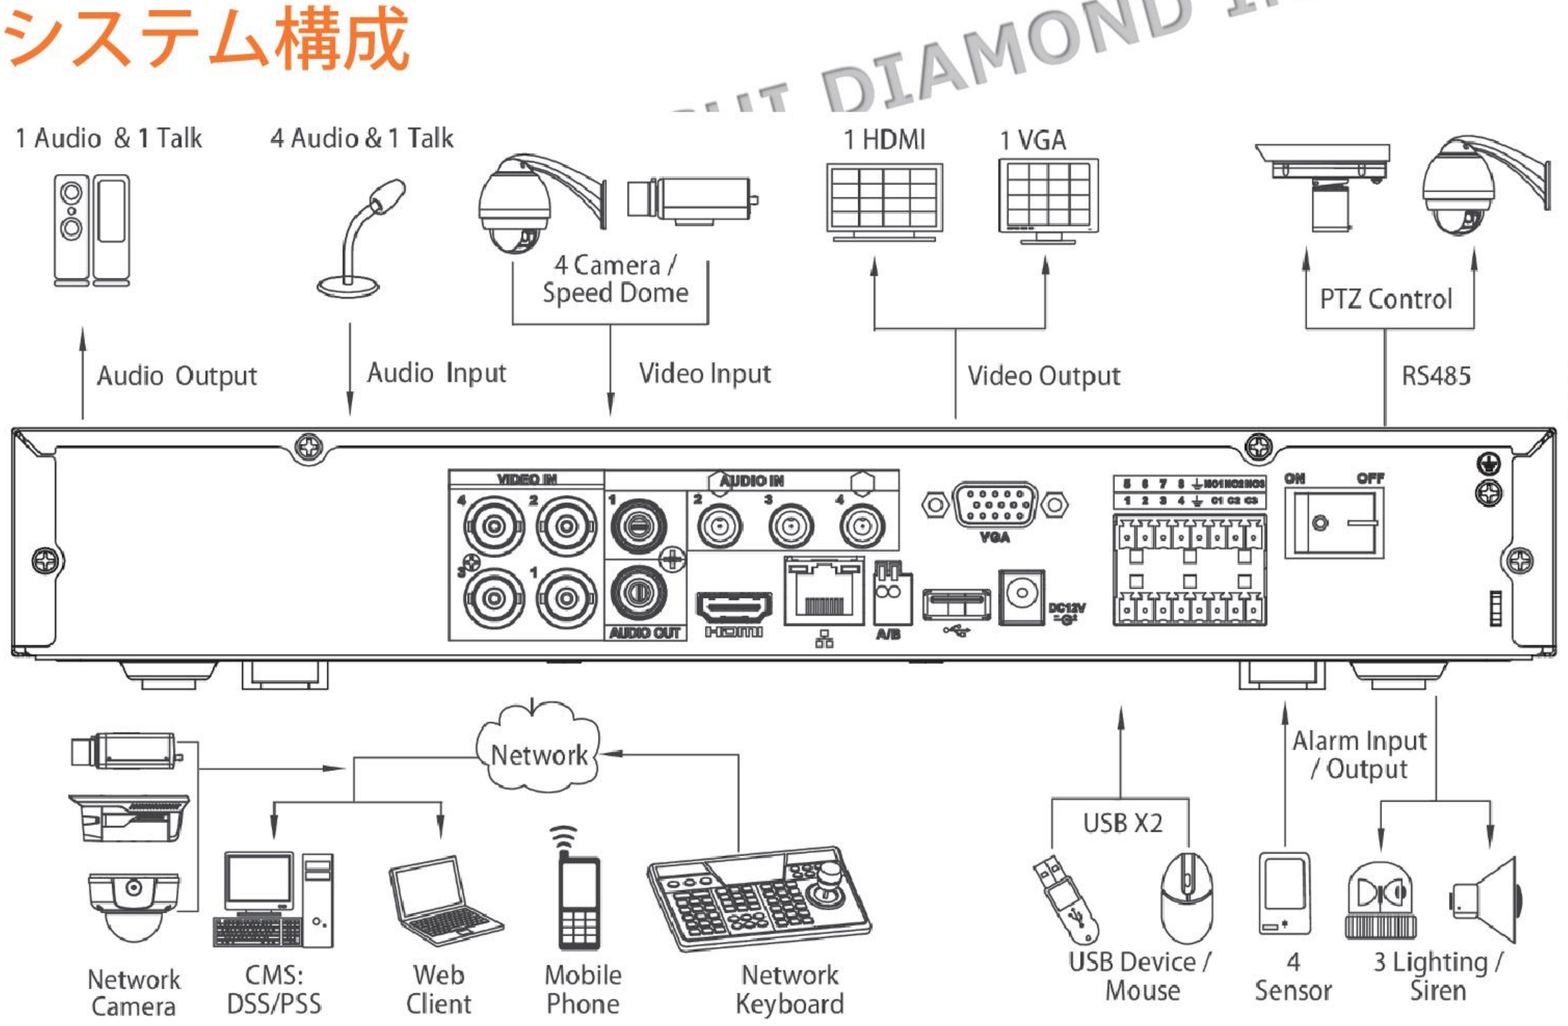

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD.

HDCVI DVR (HDCVI レコーダー)

Pro Series

DHI-HCVR7104HE-S3

技術仕様

型式	DHI-HCVR7104HE-S3			
システム			再生 & バックアップ	
メインプロセッサ	Embedded プロセッサ		同時再生	1 / 4
OS	Embedded LINUX		検索モード	時刻 / 日付, 動体検知, 詳細検索 (秒単位)
画面表示			再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム
出力端子	HDMI×1, VGA×1		バックアップモード	USBデバイス / ネットワーク
表示解像度	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		ストレージ	
画面分割表示	1 / 4 / 6 (IPCを追加した時のみ表示)		内蔵 HDD	SATAポート, 最大8TB
OSD 表示情報	カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画		eSATA	非対応
ビデオ検出 & アラーム			外部インターフェース	
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示		USB	USB2.0×2
映像検出内容	動体検知：396ゾーン (22×18), カメラ映像断 & カメラ接続状態判別		RS232	非対応
アラーム入力	4入力		RS485	1ポート, PTZ操作用
リレー出力	3			

サードパーティー対応	
サードパーティー対応	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek など
ビデオ	
入力	4チャンネル
IP	切替4台 + 追加2台のIPカメラ (最大5Mピクセルのカメラが各チャンネルに接続可能)
オーディオ入出力	4入力 / 1出力, RCA
双方向トーク	オーディオ入力 (チャンネル1と共用)×1 / 出力×1, RCA
録画	
圧縮方式	H.264+ / H.264
解像度	1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF
記録レート メインストリーム	1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1～30fps)
記録レート サブストリーム	D1 / CIF / QCIF (1～30fps)
ビットレート	1 ～ 6144 Kbps
録画モード	マニュアル, スケジュール (連続, 一定期間), 動体検知 (動体検知, ビデオロス, マスキング), アラーム, 停止
録画間隔	1～60分 (初期値：60分), 事前録画：1～30秒, 事後録画：10～300秒

ネットワーク		動作環境	
イーサネット	RJ-45ポート (10/100Mbps)	オペレーション条件	-10℃ ～ +55℃, 0 ～ 90% RH
ネットワーク機能	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, FTP, Alarm Server, P2P, IP検索 (Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)	ストレージ条件	-20℃ ～ +70℃, 0 ～ 90% RH
		構造	
		外形寸法 (W x D x H)	Mini 1U, 325mm×255mm×55mm
		重量	1.5kg (HDDを除く)
		インストール	デスクトップ
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー	認証	
スマートフォン	iPhone, iPad, Android	認証	FCC：Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6 CE：EN 55032：2012+AC：2013 (Class B) EN 55024：2010 EN 61000-3-2：2014 EN 50130-4：2011 EN 61000-3-3：2013 UL 60950-1 and CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
互換性	ONVIF 2.42, CGI準拠		
一般仕様			
電源	DC12V / 2A		
消費電力	15W (HDDを除く)		

※ IPC 追加すると、IVS 機能が使用できなくなります。

お問い合わせ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

大阪府防犯設備士協会会員
神奈川県防犯セキュリティ協会会員

三星ダイヤモンド工業株式会社
イメージングテクノロジー事業部
〒566-0034
大阪府摂津市香露園 32-12
TEL：072-648-7526 ／ FAX：072-648-7582
e-mail：sales_it@mitsuboshi-dia.co.jp
URL:http://www.mitsuboshidiamond.com
東日本オフィス／デモルーム
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-4 クレシェンドビル 7 階
TEL：045-548-4731 ／ FAX：045-548-4732

Copyright © 2017-2019 MDI MITSUBOSHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD. All Rights Reserved.